

CAMBOYA S 28W

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6795 Blanco: 6794
Material	Acero
Difusor	PVC
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø460 x 110 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	28 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	980 lm
Eficacia lumínica	35 lm/W
Ángulo de apertura	135°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

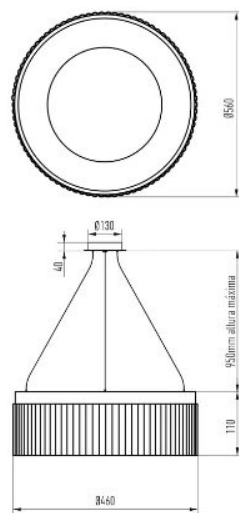


DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



CAMBOYA S 36W

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk
ILUMINACIÓN

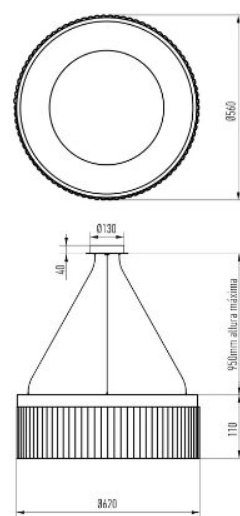


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6796
Material	Acero
Difusor	PVC
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø620 x 110 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	36 W
Factor de potencia	0.57
Flujo lumínico	1950 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	150°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



CAMBOYA S 36W

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk
ILUMINACIÓN

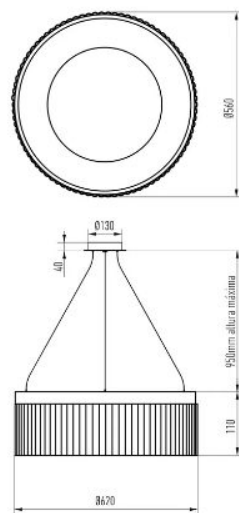


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6797
Material	Acero
Difusor	PVC
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø620 x 110 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	36 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	1950 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	150°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

