



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

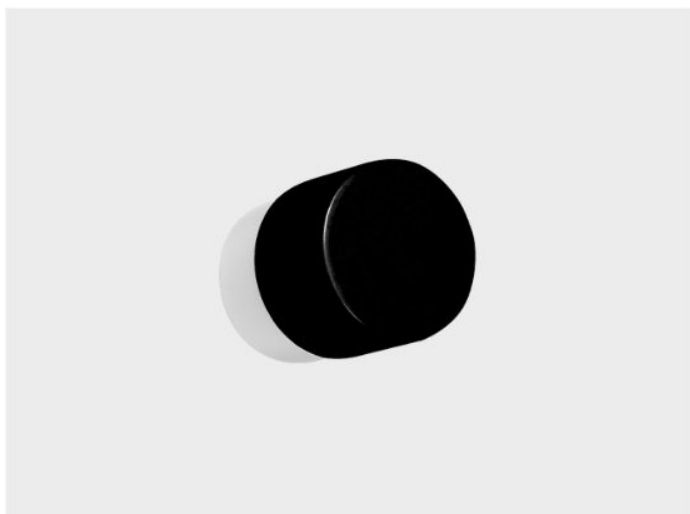


SKU	Negro: 6855 Dorado: 6842 Blanco: 6856
Material	ABS
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Dorado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø110 x 75 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	45 lm
Eficacia lumínica	9 lm/W
Ángulo de apertura	260°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN