


CHESTER NGMD

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

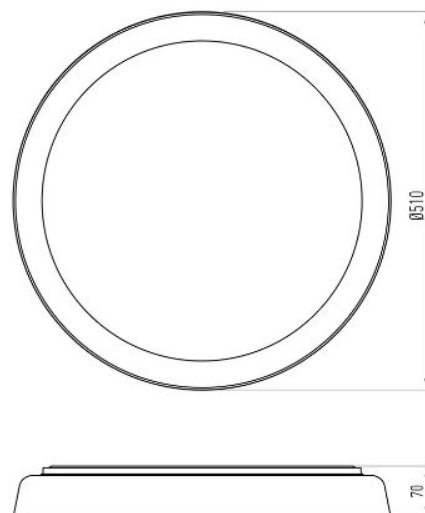


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro y Madera: 6770 Blanco y Madera: 6769
Material	ABS
Difusor	PMMA
Color producto	Negro y Madera Blanco y Madera
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø510 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de potencia	0.58
Flujo lumínico	2250 lm
Eficacia lumínica	50 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspende
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MANUAL DE
INSTALACIÓN

SKU	Negro: 6830 Blanco: 6829
Material	Acero
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Dimensión producto	Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

