


CHILL 5W 220V 2700K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR

Leuk[®]
ILUMINACIÓN


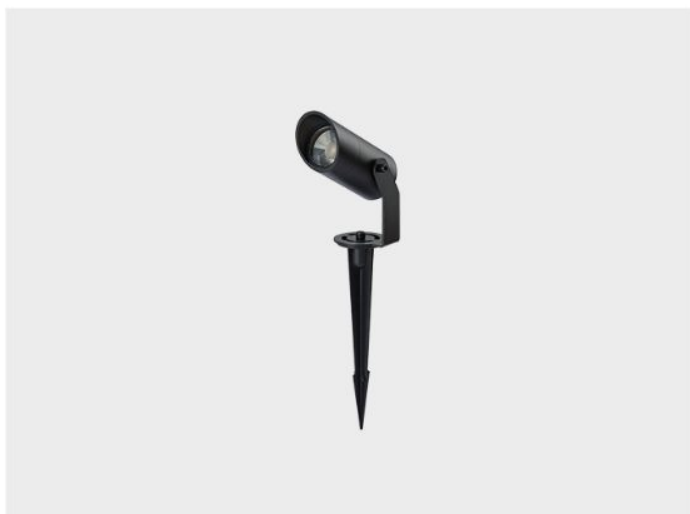


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6742
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø40 x 100 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.45
Flujo lumínico	280 lm
Eficacia lumínica	56 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS

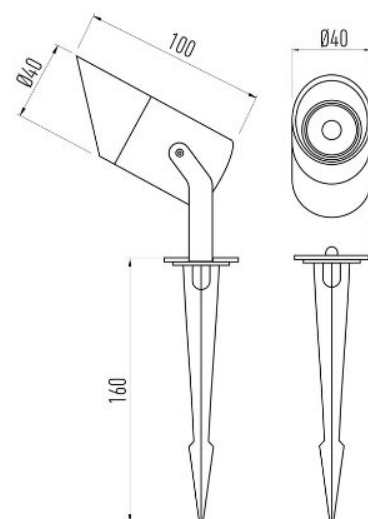

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD





MANUAL DE
INSTALACIÓN



CHILL 5W 220V 3000K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk[®]
ILUMINACIÓN

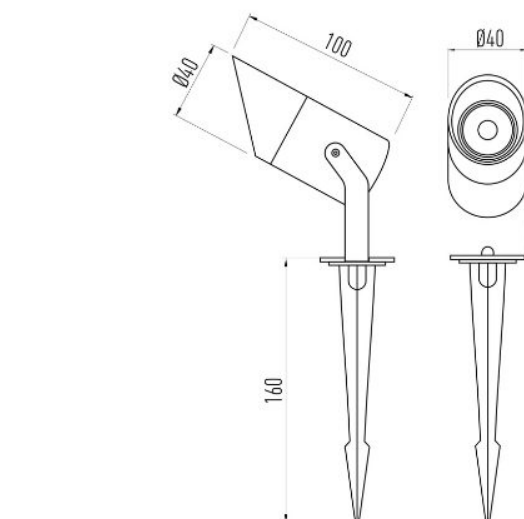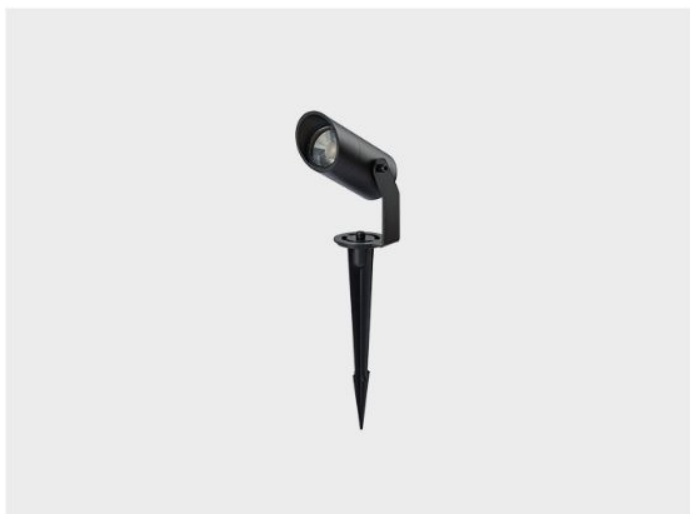

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



SKU	6743
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø40 x 100 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.45
Flujo lumínico	280 lm
Eficacia lumínica	56 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)



CHILL 5W 24V 2700K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk[®]
ILUMINACIÓN

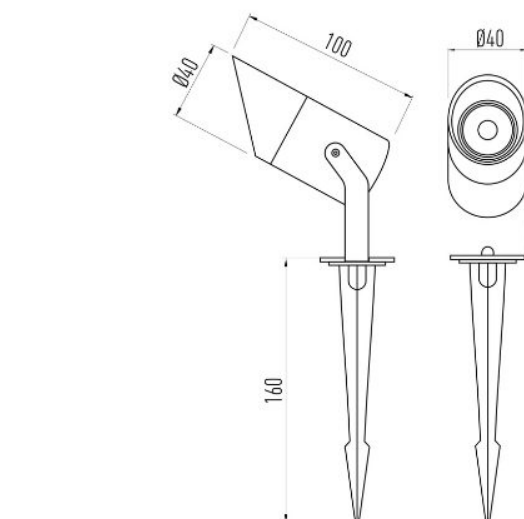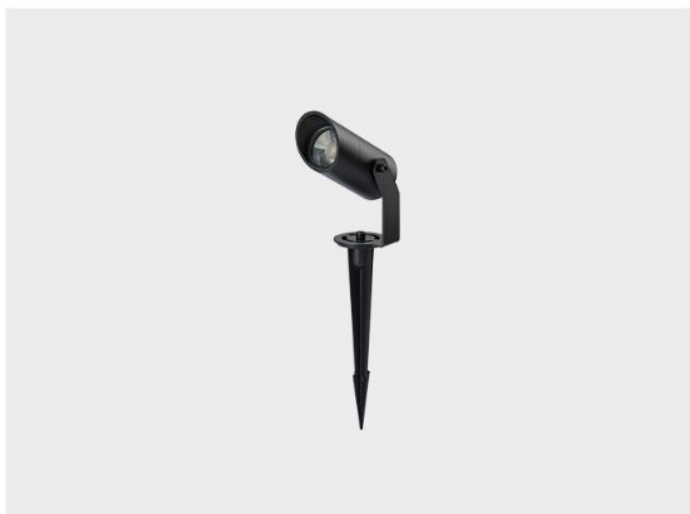

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD





MANUAL DE
INSTALACIÓN

SKU	6744
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø40 x 100 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	5 W
Flujo lumínico	280 lm
Eficacia lumínica	56 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

CHILL 5W 24V 3000K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk[®]
ILUMINACIÓN

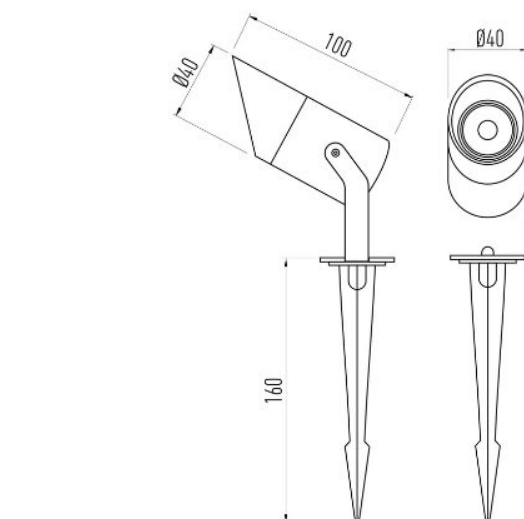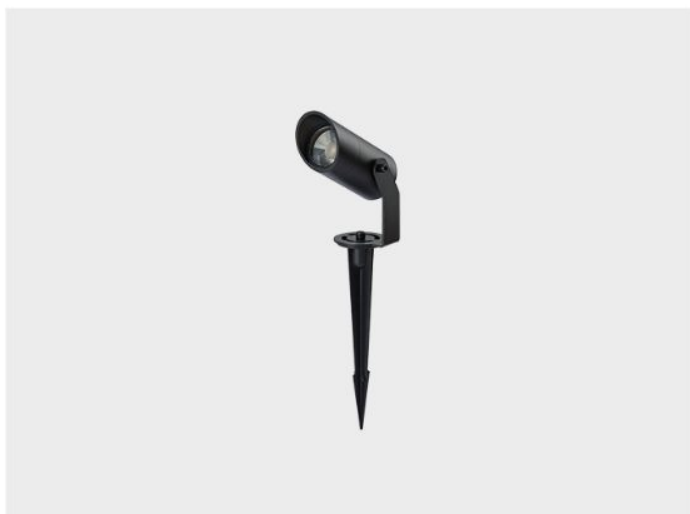

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

SKU	6745
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø40 x 100 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	5 W
Flujo lumínico	280 lm
Eficacia lumínica	56 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

CHILL 10W 220V 2700K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

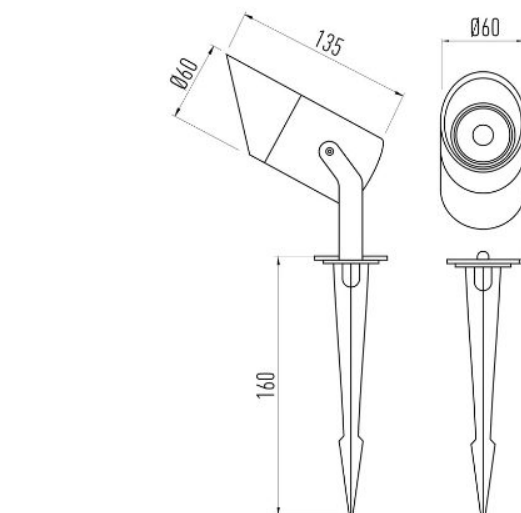


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6746
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.49
Flujo lumínico	675 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



CHILL 10W 220V 3000K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6747
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.49
Flujo lumínico	675 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



CHILL 10W 24V 2700K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6748
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	675 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

CHILL 10W 24V 3000K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk
ILUMINACIÓN

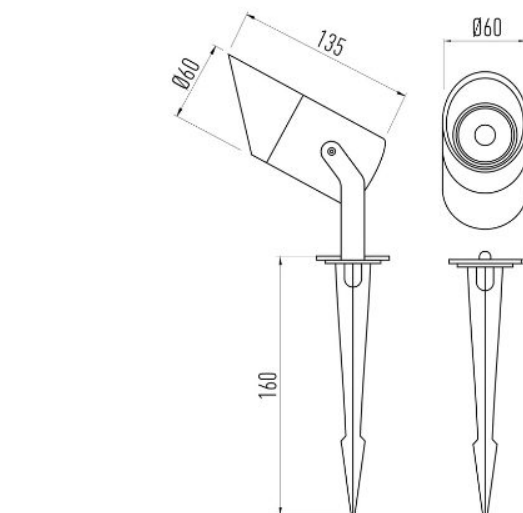

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

CHILL 20W 220V 2700K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk[®]
ILUMINACIÓN

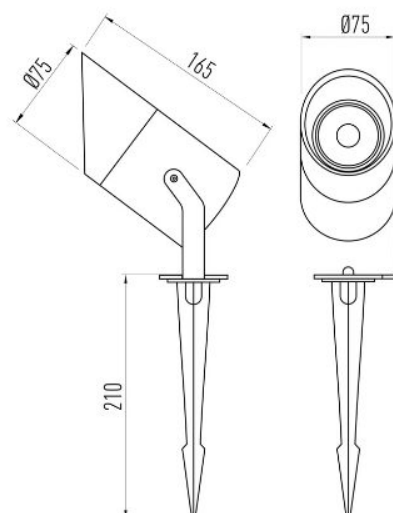

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


SKU	6750
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø75 x 165 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.51
Flujo lumínico	1075 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)



CHILL 20W 220V 3000K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk[®]
ILUMINACIÓN

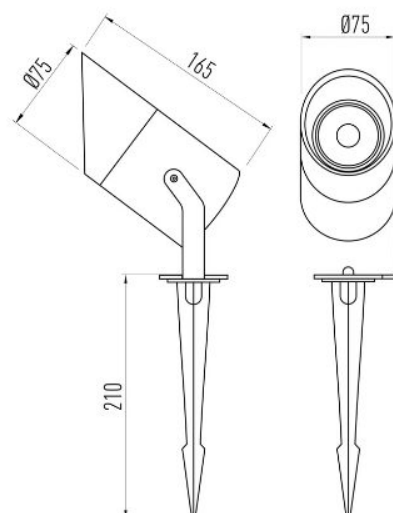

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


SKU	6813
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø75 x 165 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.51
Flujo lumínico	1075 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)



CHILL 20W 24V 2700K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR

Leuk
ILUMINACIÓN

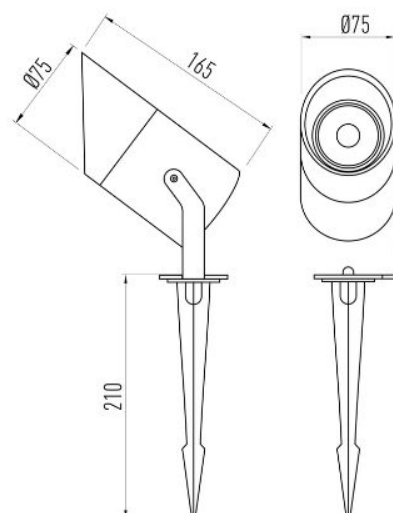


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6814
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø75 x 165 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1075 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

CHILL 20W 24V 3000K

COLECCIÓN: CHILL - EXTERIOR - ESTACAS - PROYECTOR


Leuk
ILUMINACIÓN

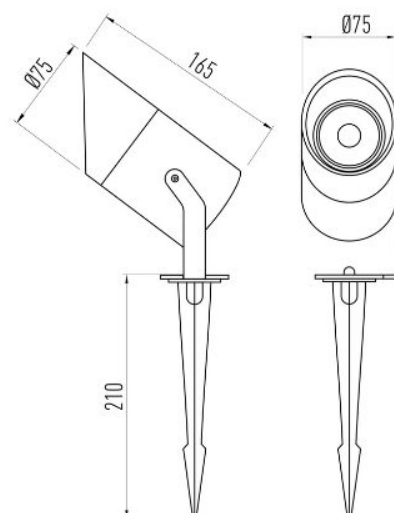

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

SKU	6815
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio y Acrílico
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø75 x 165 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1075 lm
Eficacia lumínica	54 lm/W
Ángulo de apertura	15 / 24 / 36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Estaca
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

CHILL

EXTERIOR | ACCESORIOS

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



SKU 6763 - KIT CHILL 40



SKU 6764 - KIT CHILL 80



SKU 6821 - CORREA CHILL 3MTS



SKU 6822 - BASE CORREA CHILL



SKU 6825 - SOPORTE KIT CHILL



SKU 7224 - KIT CHILL 1,2 MTS



SKU 7225 - KIT CHILL 1,8 MTS