


CITY 15W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

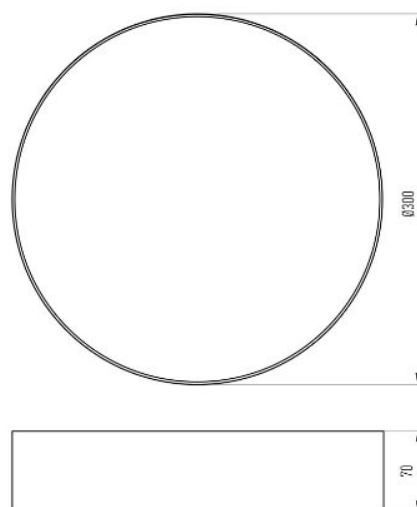


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6774 Blanco: 6773
Material	ABS
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø300 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	550 lm
Eficacia lumínica	37 lm/W
Ángulo de apertura	115°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspend
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



CITY 45W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

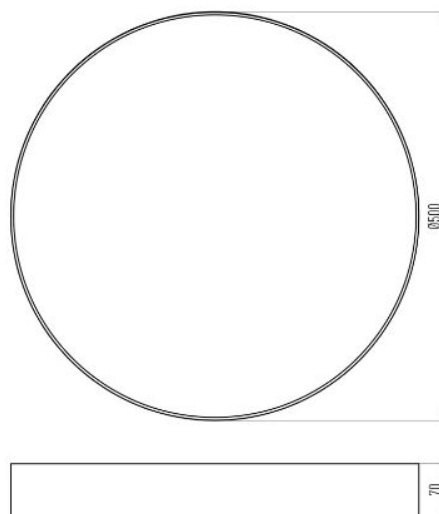


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6776 Blanco: 6775 Blanco y Madera: 6849
Material	ABS
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate Blanco Mate Blanco y Madera
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø500 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	2400 lm
Eficacia lumínica	53 lm/W
Ángulo de apertura	115°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspende
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA




ARCHIVO
LDT



CITY 55W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

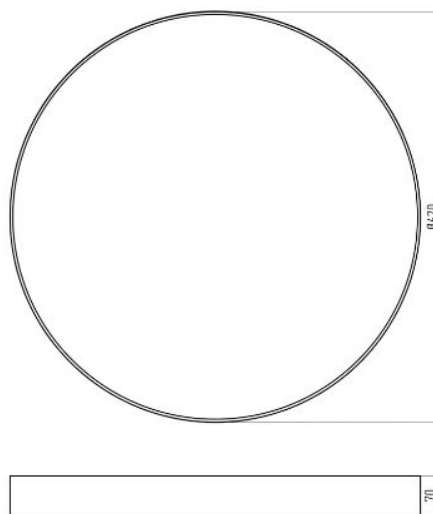


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6778 Blanco: 6777
Material	ABS
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø670 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	55 W
Factor de potencia	0.62
Flujo lumínico	3150 lm
Eficacia lumínica	57 lm/W
Ángulo de apertura	115°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000/4000/6000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspende
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MANUAL DE
INSTALACIÓN

SKU	Negro: 6830 Blanco: 6829
Material	Acero
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Dimensión producto	Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

