


# DAKOTA NGMD

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN

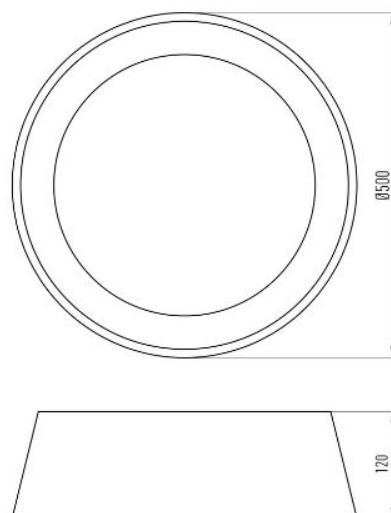


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                              | Negro y Madera: 6799   Blanco y Madera: 6798 |
| Material                         | Acero                                        |
| Difusor                          | PVC                                          |
| Color producto                   | Negro y Madera   Blanco y Madera             |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado                                |
| Dimensión producto               | Ø500 x 120 mm                                |
| Alimentación                     | 200-240 Vac                                  |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                                     |
| Potencia                         | 25 W                                         |
| Factor de potencia               | 0.62                                         |
| Flujo lumínico                   | 705 lm                                       |
| Eficacia lumínica                | 28 lm/W                                      |
| Ángulo de apertura               | 110°                                         |
| Índice de reproducción cromática | >95                                          |
| Temperatura color                | 3000/4000/6000 K*                            |
| Control                          | ON/OFF                                       |
| Fijación                         | Aplicar, Suspende                            |
| Garantía                         | 2 Años                                       |
| Índice de protección             | IP20                                         |
| Clase de aislación               | Clase I                                      |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)                               |


\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
LDT



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN



# KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| SKU                  | Negro: 6830   Blanco: 6829            |
| Material             | Acero                                 |
| Color producto       | Negro Satinado   Blanco Satinado      |
| Dimensión producto   | Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25 |
| Garantía             | 2 Años                                |
| Índice de protección | IP20                                  |
| Clase de aislación   | Clase I                               |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MANUAL DE  
INSTALACIÓN

