

DYNA EM 60

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7011 Blanco: 7010
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	600 x 50 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1200 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislamiento	Clase I
Medida	60cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

40 x 610 x 100 mm


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





ARCHIVO
CAD



DYNA EM 120

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7013 Blanco: 7012
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	1200 x 50 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	25 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	3750 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	2400 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislamiento	Clase I
Medida	120cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

40 x 1210 x 100 mm



* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA EM 180

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk.
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7015 Blanco: 7014
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	1800 x 50 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	37,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	5625 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	3600 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislamiento	Clase I
Medida	180cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

40 x 1810 x 100 mm



* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA EM 240

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7017 Blanco: 7016
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	2400 x 50 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	7500 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	4800 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	240cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

 40 x 2410 x 100 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA EM UNION L

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7019 Blanco: 7018
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	310 x 310 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1150 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

 L de 40 x 310 x 100 mm

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

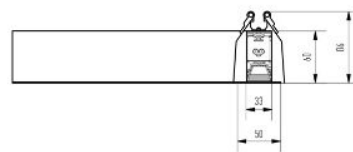

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



DYNA EM

INTERIOR | ACCESORIOS

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



SKU 7239 - TAPA DYNA EM AL NEGRO
SKU 7238 - TAPA DYNA EM AL BLANCO