


DYNA 60

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk.
ILUMINACIÓN

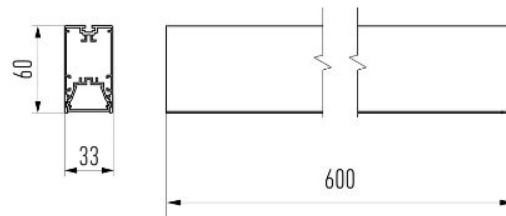


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6657 Blanco: 6656
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 600 (Ancho x Alto x Largo)
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1200 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	60cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA 120

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk
ILUMINACIÓN

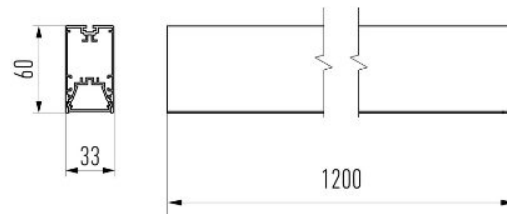


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6659 Blanco: 6658
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 1200 (Ancho x Alto x Largo)
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	25 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	3750 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	2400 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspendir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	120cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA 180

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk
ILUMINACIÓN

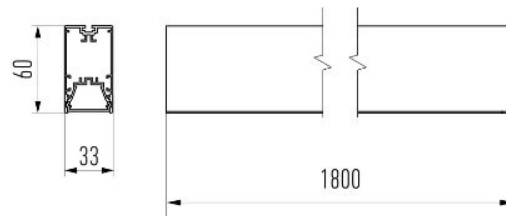


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6661 Blanco: 6660
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 1800 (Ancho x Alto x Largo)
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	37,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	5625 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	3600 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	180cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA 240

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

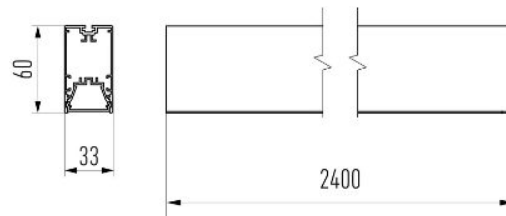

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6663 Blanco: 6662
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 2400 (Ancho x Alto x Largo)
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	7500 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	4800 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	240cm
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA UNION T

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

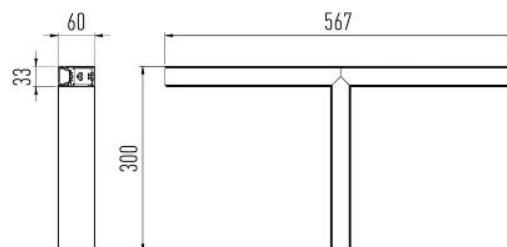


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6672 Blanco: 6671
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	567 x 300 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	19 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	2800 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1600 lm
Eficacia lumínica	84 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspende
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD





MANUAL DE
INSTALACIÓN



DYNA UNION X

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

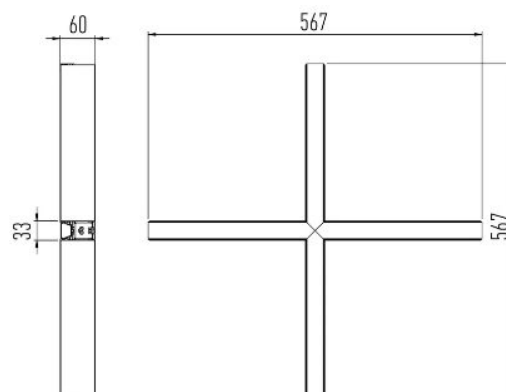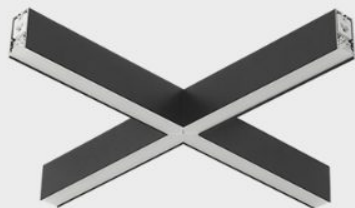


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6674 Blanco: 6673
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	567 x 567 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	25 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	3750 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	2120 lm
Eficacia lumínica	85 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspende
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



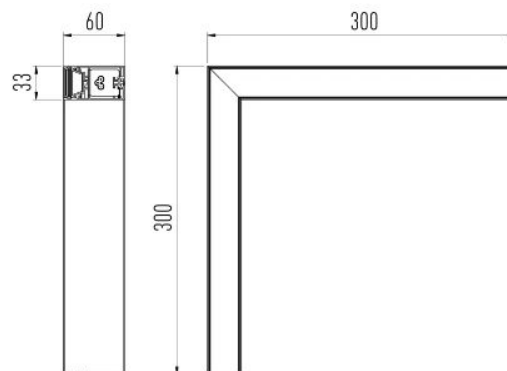


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6676 Blanco: 6675
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	300 x 300 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1150 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspende
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DYNA UNION TECHO PARED

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

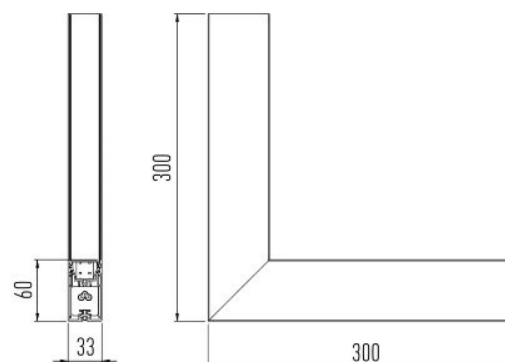


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6699 Blanco: 6700
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	300 x 300 x 33 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	975 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT





MANUAL DE
INSTALACIÓN

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



DYNA UNION CABEZAL

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

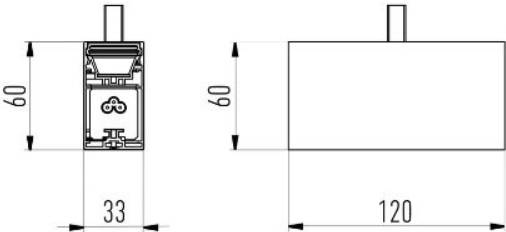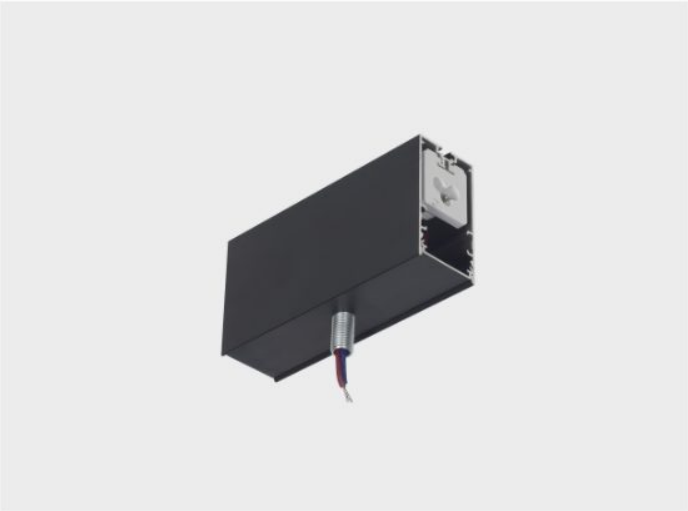

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6735 Blanco: 6734
Material	Aluminio
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Dimensión producto	33 x 60 x 120 (Ancho x Alto x Largo)
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspendir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




MANUAL DE
INSTALACIÓN



DYNA UNION 30

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

Leuk.
ILUMINACIÓN

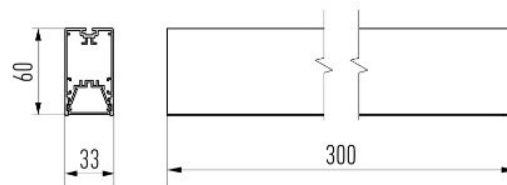


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6854 Blanco: 6853
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 300 (Ancho x Alto x Largo)
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	6 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	950 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	750 lm
Eficacia lumínica	125 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspendir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislamiento	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



DYNA UNION ANG120

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - UNIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7021 Blanco: 7020
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	270 x 440 60
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.9
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1150 lm
Eficacia lumínica	92 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspende
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislamiento	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

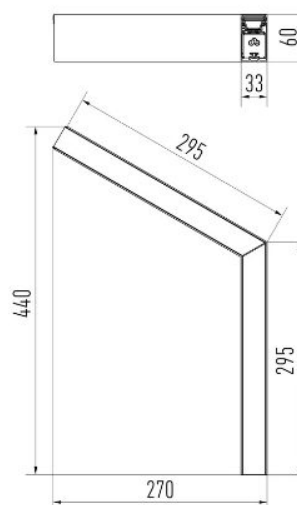

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



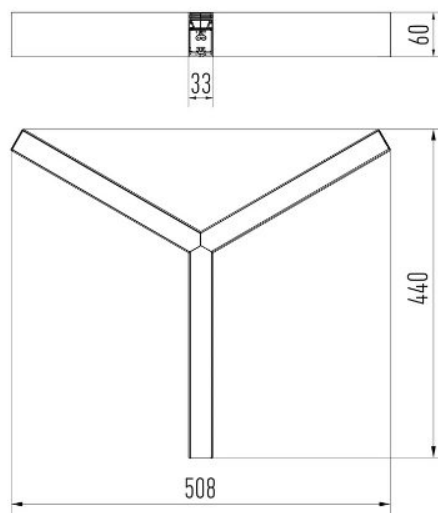


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7023 Blanco: 7022
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	508 x 440 x 60 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	18 W
Factor de potencia	0.95
Lúmenes LED	2800 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1600 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspende
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-20°C a 45°C
Vida útil	50.000hs (L80)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



SKU 6635 - KIT SUSPENSION DYNA



SKU 6668 - KIT EMBUTIR DYNA



SKU 6669 - KIT APLIQUE DYNA



SKU 6670 - KIT UNION DYNA



SKU 6687 - TAPA DYNA NEGRO
SKU 6686 - TAPA DYNA BLANCO



SKU 6693 - KIT APLIQUE PARED DYNA



SKU 6697 - FLORON LINEAL NEGRO
SKU 6698 - FLORON LINEAL BLANCO



SKU 7228 - CABLE TENSOR CORRIENTE 7MTS