


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6758
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø64 x 80 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.9
Flujo lumínico	7 lm
Eficacia lumínica	2 lm/W
Ángulo de apertura	187°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD

Ø52 x 82 mm

ELON 24V

EXTERIOR - DE PISO - EMBUTIDO


Leuk[®]
ILUMINACIÓN

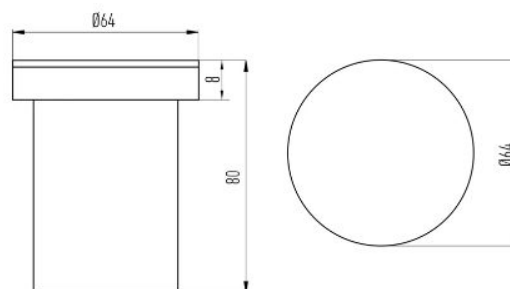

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6818
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø64 x 80 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	3 W
Flujo lumínico	7 lm
Eficacia lumínica	2 lm/W
Ángulo de apertura	187°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)




Ø52 x 82 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD