





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7052 Blanco: 7051
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø550 x 142 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0.9
Flujo lumínico	563 lm
Eficacia lumínica	38 lm/W
Ángulo de apertura	65°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

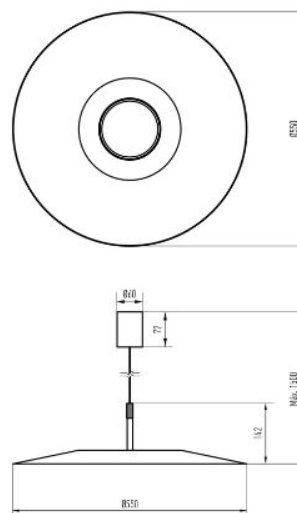

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN