

HOKA 3 EF

INTERIOR - RIELES - BARRAL LED

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6857
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	KGP
Dimensión producto	60 x 70 x 600 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	32 W
Factor de potencia	0.97
Flujo lumínico	3850 lm
Eficacia lumínica	120 lm/W
Ángulo de apertura	97°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



HOKA 60 3 EF

INTERIOR - RIELES - BARRAL LED

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

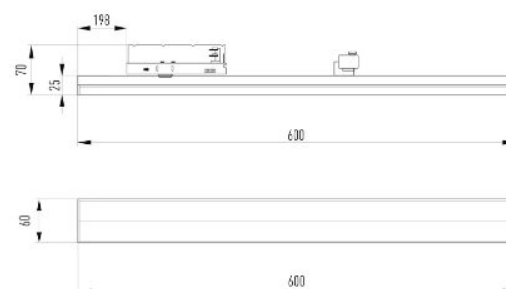


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6858
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	KGP
Dimensión producto	60 x 70 x 600 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	32 W
Factor de potencia	0.97
Flujo lumínico	3850 lm
Eficacia lumínica	120 lm/W
Ángulo de apertura	97°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	60cm
Vida útil	40.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



HOKA 120 3 EF

INTERIOR - RIELES - BARRAL LED

Leuk
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6860 Blanco: 6859
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	KGP
Dimensión producto	60 x 70 x 1196 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	36 W
Factor de potencia	0.97
Flujo lumínico	4900 lm
Eficacia lumínica	136 lm/W
Ángulo de apertura	97°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	120cm
Vida útil	40.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

