





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

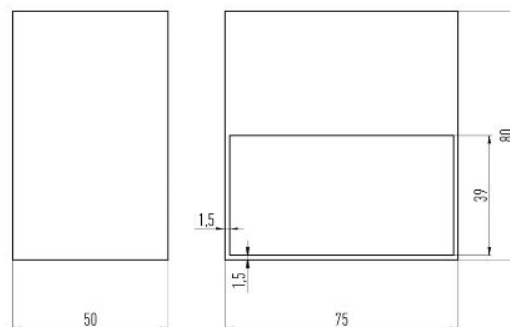


DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

SKU	4244
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	75 x 50 x 80 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.51
Flujo lumínico	48 lm
Eficacia lumínica	16 lm/W
Ángulo de apertura	180°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)