

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

SKU	4196
Material	Aluminio
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	1xGU10 Dicro
Dimensión producto	Ø55 x 128 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max W
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

KATHARO I

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

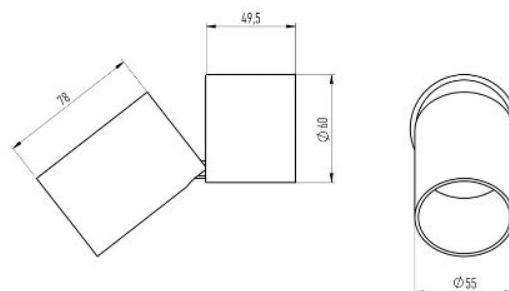

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



SKU	4197
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	1xGU10 Dicro
Dimensión producto	Ø55 x 128 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I



KATHARO II

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

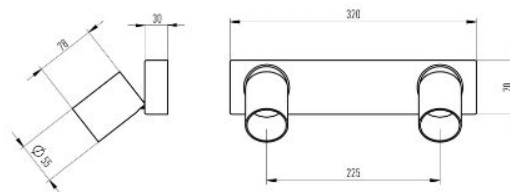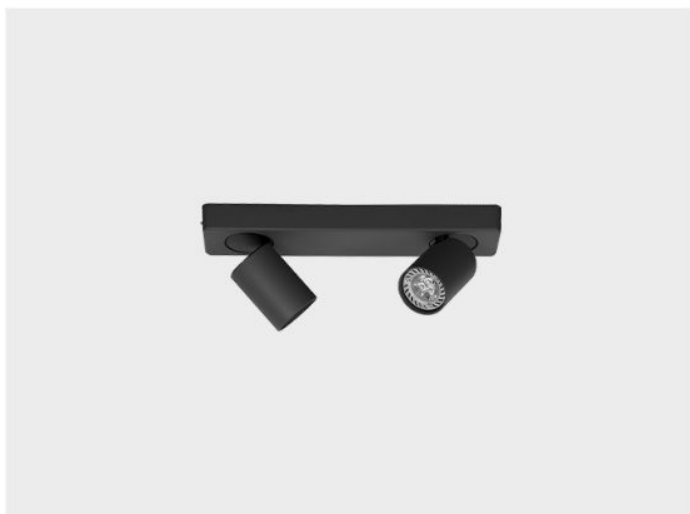

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 4199 Blanco: 4198
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	2xGU10 Dicro
Dimensión producto	320 x 30 x 70 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



KATHARO III

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

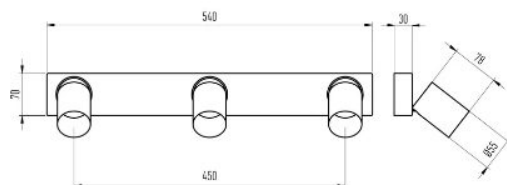

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 4201 Blanco: 4200
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	3xGU10 Dicro
Dimensión producto	540 x 30 x 70 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



KATHARO IV

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

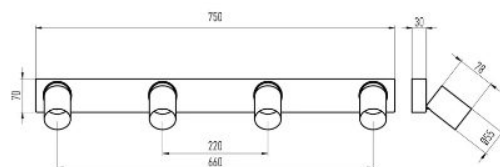

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 4203 Blanco: 4202
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	4xGU10 Dicro
Dimensión producto	750 x 30 x 70 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD





MANUAL DE
INSTALACIÓN



KATHARO SW

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

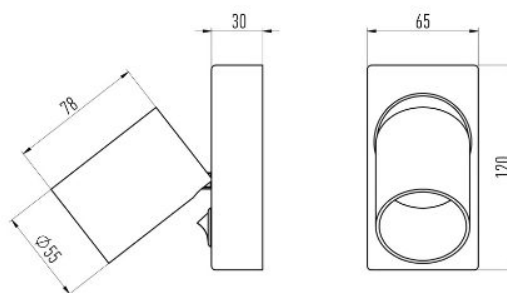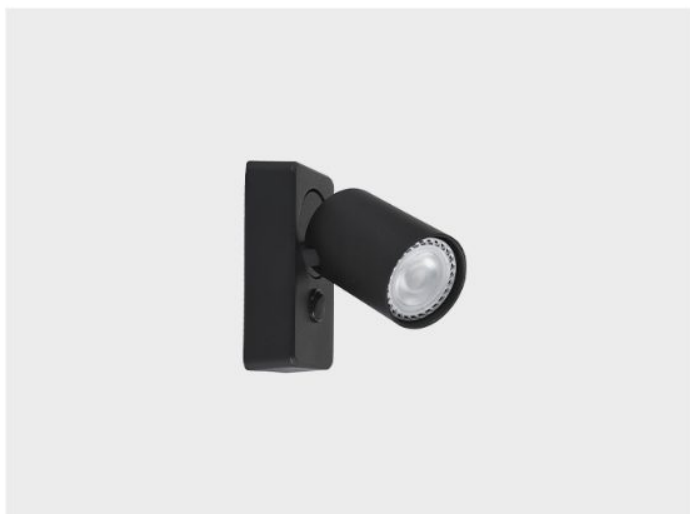

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 4205 Blanco: 4204
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	1xGU10 Dicro
Dimensión producto	65 x 30 x 120 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA




ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



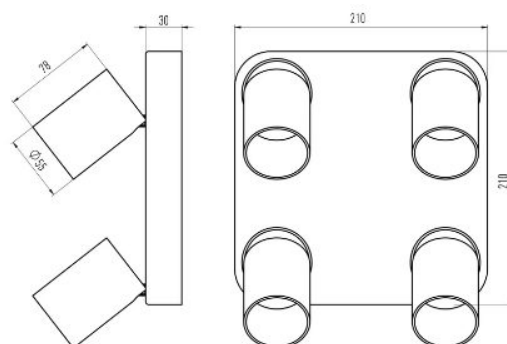

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 4232 Blanco: 4233
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	4xGU10 Dicro
Dimensión producto	210 x 30 x 210 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN