


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6759
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø50 x 76 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.9
Flujo lumínico	13 lm
Eficacia lumínica	4 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)




Ø40 x 75 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD

KIM II

EXTERIOR - DE PISO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

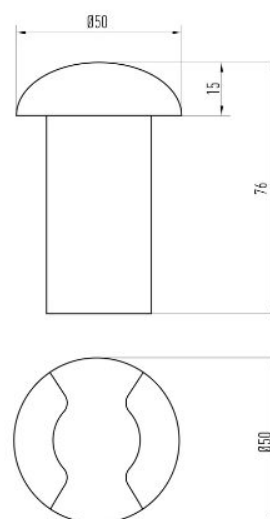


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6760
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø50 x 76 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.9
Flujo lumínico	24 lm
Eficacia lumínica	8 lm/W
Ángulo de apertura	225°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

Ø40 x 75 mm



KIM I 24V

EXTERIOR - DE PISO - EMBUTIDO


Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6819
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø50 x 76 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	3 W
Flujo lumínico	13 lm
Eficacia lumínica	4 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)



Ø40 x 75 mm

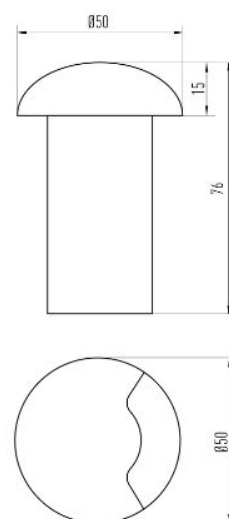


DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD

KIM II 24V

EXTERIOR - DE PISO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

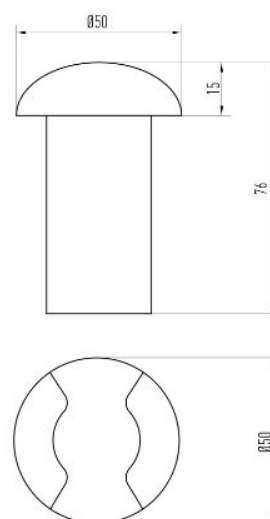


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6820
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø50 x 76 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	3 W
Flujo lumínico	24 lm
Eficacia lumínica	8 lm/W
Ángulo de apertura	225°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

Ø40 x 75 mm