


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7060 Blanco: 7059
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø600 x 35 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	48 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	3326 lm
Eficacia lumínica	69 lm/W
Ángulo de apertura	22°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



**DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA
(LUX)**

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ARCHIVO
CADMANUAL DE
INSTALACIÓN

KRONE 70W 3CCT

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

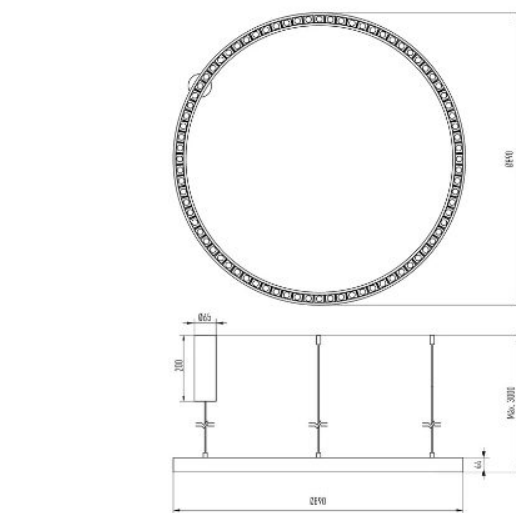


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7212 Blanco: 7211
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø890 x 44 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	70 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	3900 lm
Eficacia lumínica	56 lm/W
Ángulo de apertura	46°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE


A modern, circular pendant light fixture is shown against a plain white background. The fixture consists of a black ring with a series of small, gold-colored LED lights embedded along its inner edge. It is suspended from the ceiling by three thin, vertical rods. The rods are attached to a black, cylindrical ceiling mount. The lighting fixture is positioned centrally in the frame.

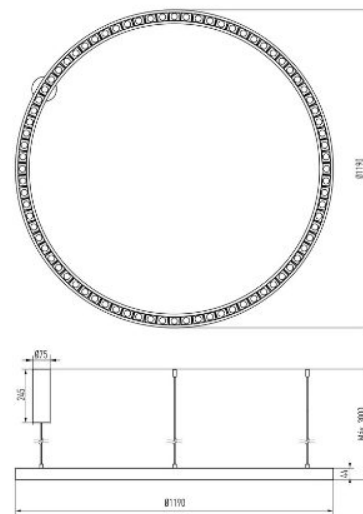

SKU	Negro: 7214 Blanco: 7213
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Meanwell
Dimensión producto	Ø1190 x 44 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	84 W
Factor de potencia	0.65
Flujo lumínico	5200 lm
Eficacia lumínica	62 lm/W
Ángulo de apertura	46°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA
(LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ARCHIVO
LDTARCHIV
CADMANUAL DE
INSTALACIÓN

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

