


LEX 220V

EXTERIOR - DE PISO - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN

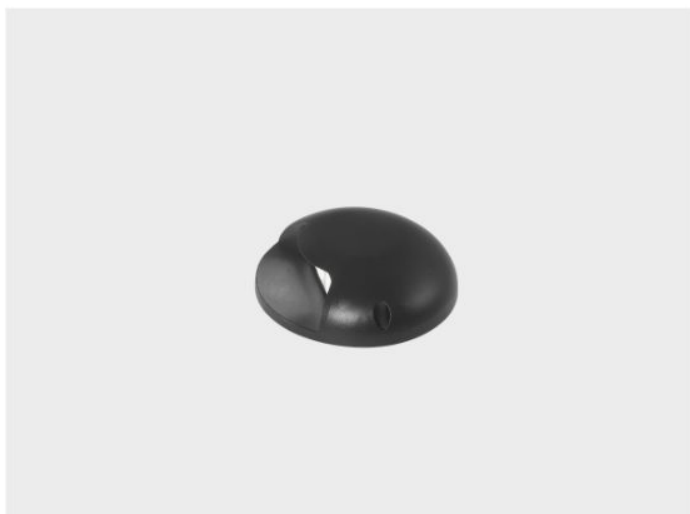


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6757
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø120 x 35 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	185 lm
Eficacia lumínica	62 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



LEX 24V

EXTERIOR - DE PISO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

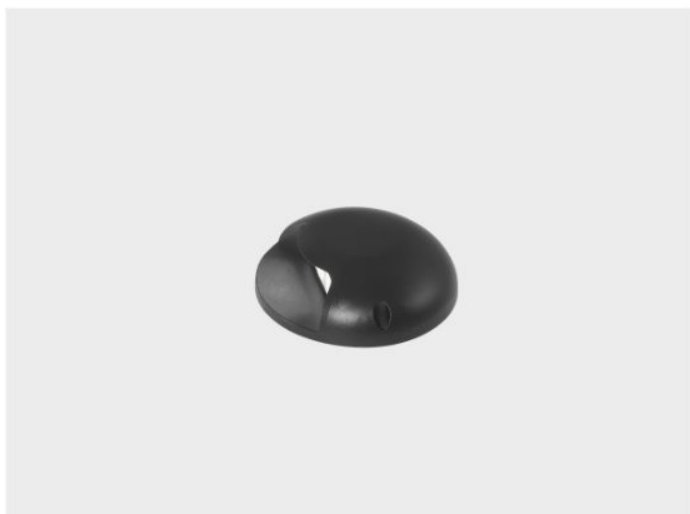


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6817
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø120 x 35 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	3 W
Flujo lumínico	185 lm
Eficacia lumínica	62 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislamiento	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

LEX II 220V

EXTERIOR - DE PISO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7133
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø120 x 35 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	2x3 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	330 lm
Eficacia lumínica	55 lm/W
Ángulo de apertura	218°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



LEX II 24V

EXTERIOR - DE PISO - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7134
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø120 x 35 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	2x3 W
Flujo lumínico	330 lm
Eficacia lumínica	55 lm/W
Ángulo de apertura	218°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Anclaje de piso
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD