


LIV S 7W 4000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

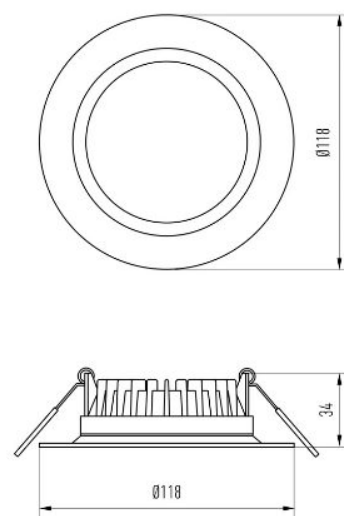


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7201
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø118 x 34 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	575 lm
Eficacia lumínica	82 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	4000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


Ø90 x 50 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA




ARCHIVO
LDT



LIV S 7W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

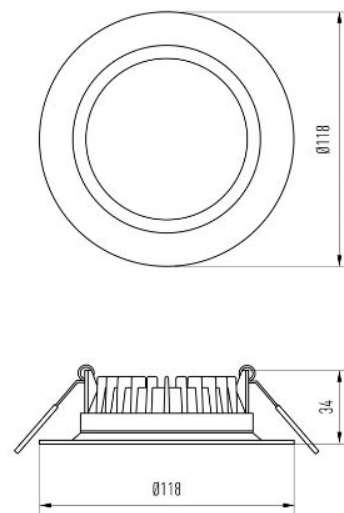


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7202
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø118 x 34 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	575 lm
Eficacia lumínica	82 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

Ø90 x 50 mm



DATOS FOTOMÉTRICOS



LIV M 12W 4000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

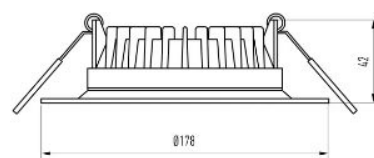


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7203
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø178 x 42 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	83 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	4000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


 Ø155 x 60 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





ARCHIVO
LDT



LIV M 12W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

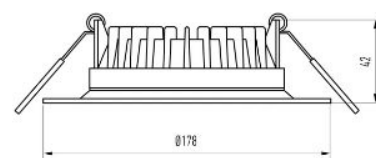


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7204
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø178 x 42 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	83 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


 Ø155 x 60 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA




ARCHIVO
LDT



LIV L 20W 4000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

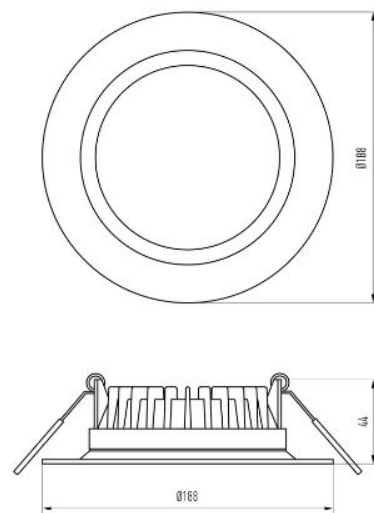


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7205
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø188 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	1750 lm
Eficacia lumínica	87,5 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	4000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


Ø160 x 65 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)



— C0-C180
— C90-C270
— G3



LIV L 20W 3000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

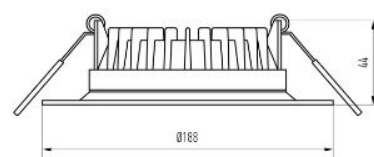


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	7206
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø188 x 44 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	1750 lm
Eficacia lumínica	87,5 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


Ø160 x 65 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT

