


MIJA R 12W

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN

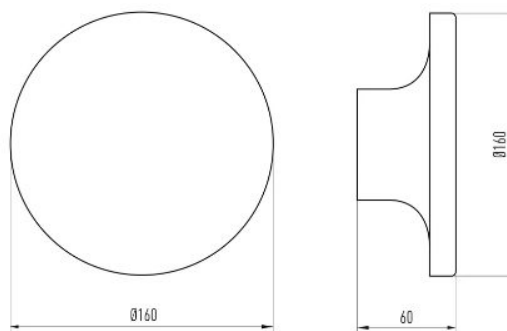


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6844 Blanco: 6843
Material	Policarbonato (PC)
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø160 x 60 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1265 lm
Eficacia lumínica	105 lm/W
Ángulo de apertura	107°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)


— C0-C180
— C90-C270
— G3



MIJA C 12W

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN

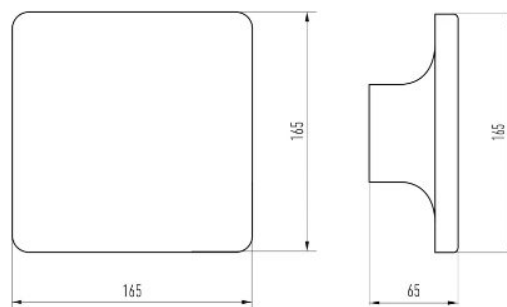


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6846 Blanco: 6845
Material	Policarbonato (PC)
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	165 x 165 x 65 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1265 lm
Eficacia lumínica	105 lm/W
Ángulo de apertura	107°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



MIJA R 6W

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN

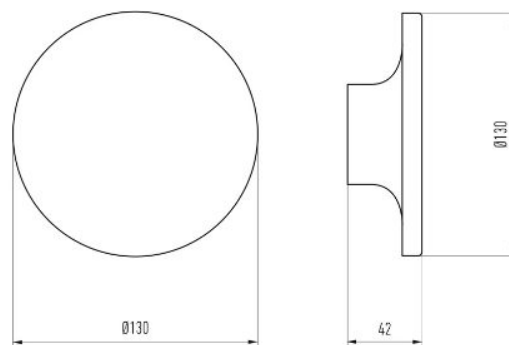


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6868 Blanco: 6869
Material	Policarbonato (PC)
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø130 x 42 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	6 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	660 lm
Eficacia lumínica	110 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD





MANUAL DE
INSTALACIÓN



MIJA C 6W

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

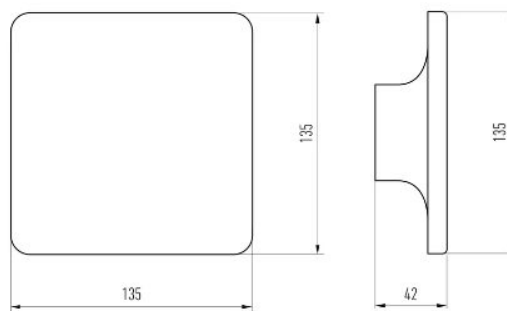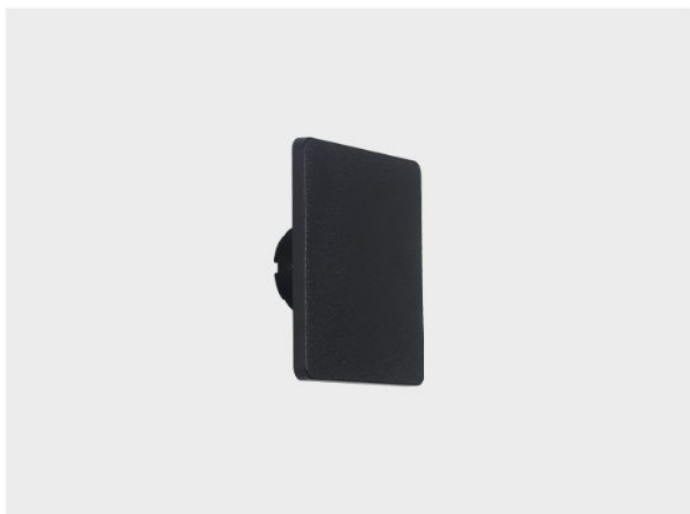


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6870 Blanco: 6871
Material	Policarbonato (PC)
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	135 x 135 x 42 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	6 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	660 lm
Eficacia lumínica	110 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

