


OPTIC 2700K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

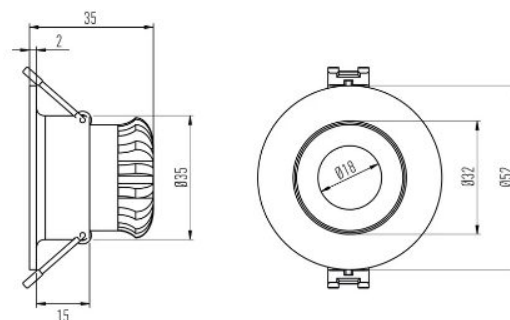


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6678 Blanco: 6677
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø52 x 35 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	253 lm
Eficacia lumínica	84 lm/W
Ángulo de apertura	64°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


Ø41 x 44 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



OPTIC 3000K

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

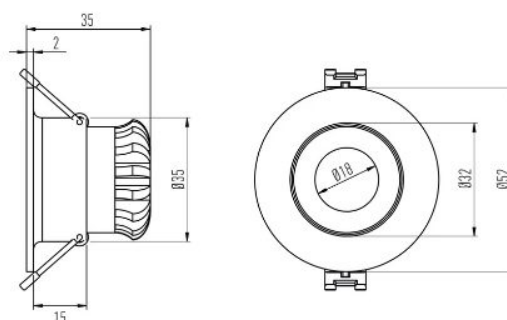


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7128
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø52 x 35 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	253 lm
Eficacia lumínica	84 lm/W
Ángulo de apertura	64°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

Ø41 x 44 mm

