




COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

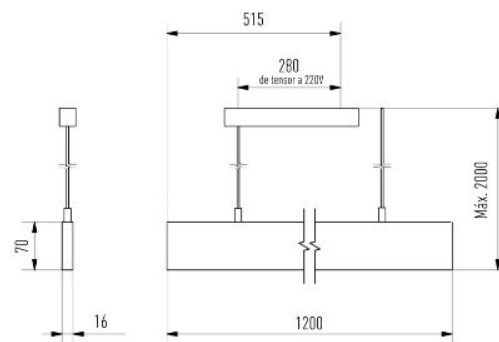

DATOS FOTOMÉTRICOS

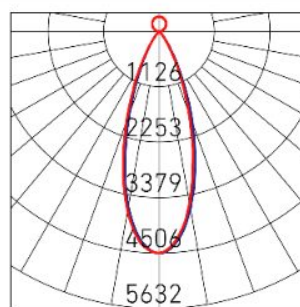

— C0-C180
— C90-C270
— G3

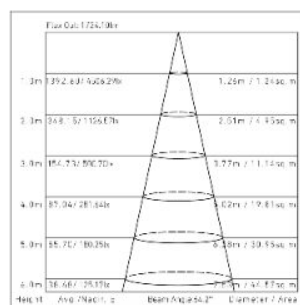

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MANUAL DE
INSTALACIÓN

MIRACLE II 180 S

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

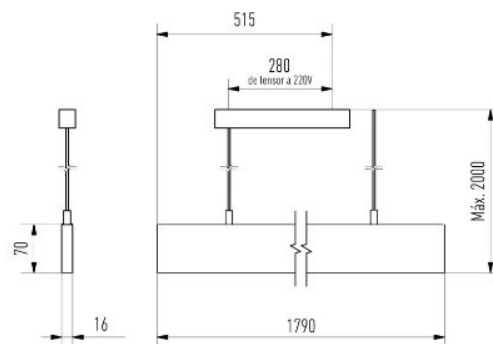


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7045 Blanco: 7047
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	1790 x 70 x 16 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	60 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	2920 + 955
Eficacia lumínica	65 lm/W
Ángulo de apertura	36 + 114°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	5 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	180cm
Vida útil	50.000hs (L80)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

