


MIRACLE S

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

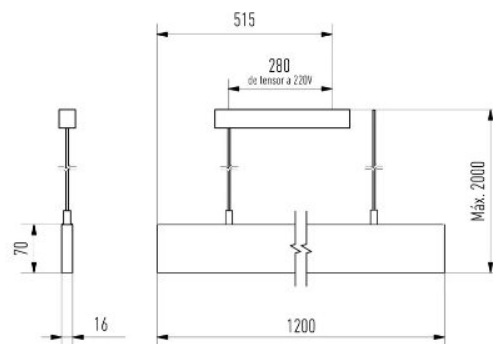


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6765 Blanco: 6766
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	1200 x 70 x 16 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	40 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	2640 lm
Eficacia lumínica	66 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	5 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	120cm
Vida útil	50.000hs (L80)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



MIRACLE 180 S

COLECCIÓN: CONFORT VISUAL - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

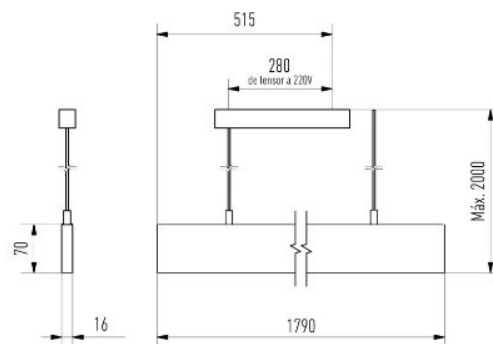


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 7044 Blanco: 7046
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED SMD3030
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	1790 x 70 x 16 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	60 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	3976 lm
Eficacia lumínica	66 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	5 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	180cm
Vida útil	50.000hs (L80)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

