

MOMO III

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6719 Blanco: 6718
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	910 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	49 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	1185 lm
Eficacia lumínica	24 lm/W
Ángulo de apertura	360°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



MOMO II

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN

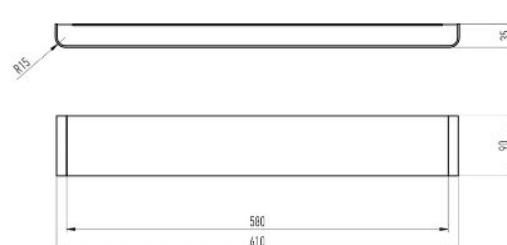


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6721 Blanco: 6720
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	610 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	36 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	1100 lm
Eficacia lumínica	31 lm/W
Ángulo de apertura	360°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



MOMO I

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN

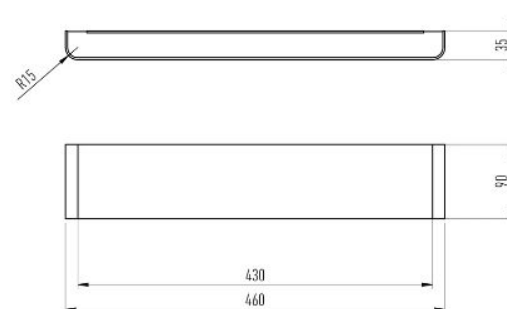


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 6725 Blanco: 6724
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	460 x 35 x 90 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	24 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	32 lm/W
Ángulo de apertura	360°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

