


NIAO MS

COLECCIÓN: NIAO - INTERIOR - DE APOYO - MESA

Leuk
ILUMINACIÓN

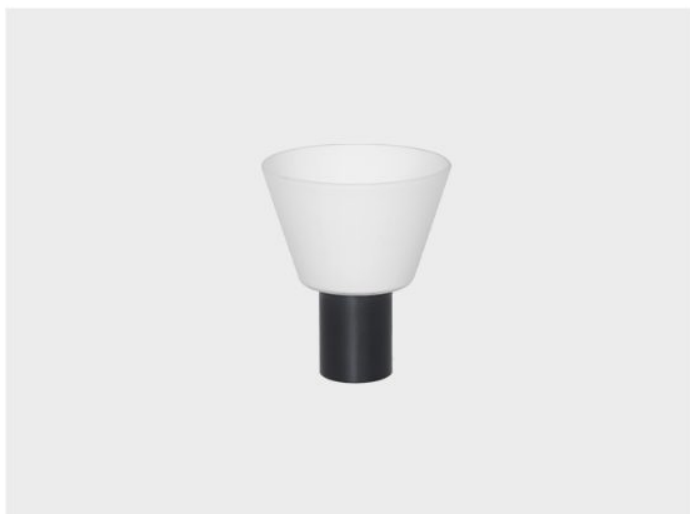


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Blanco y Negro: 7091 Blanco: 7092
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Blanco y Negro Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø110 x 125 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0.37
Flujo lumínico	224 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	62°
Índice de reproducción cromática	>95
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Autoportante
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

