

NIAO SU

COLECCIÓN: NIAO - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7077 Blanco: 7078
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø110 x 240 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	476 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	62°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS

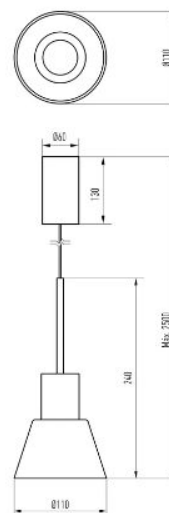

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7079 Azul: 7081 Verde: 7082 Blanco: 7080
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Mate Azul Verde Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø250 x 240 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	476 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	62°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS

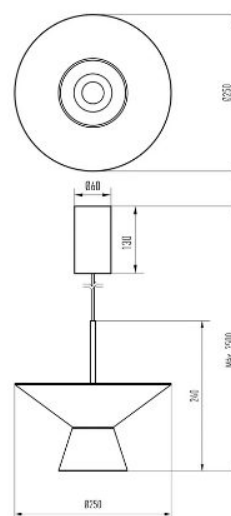

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

NIAO III

COLECCIÓN: NIAO - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7083 Blanco: 7084
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø350 x 240 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	476 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	62°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS

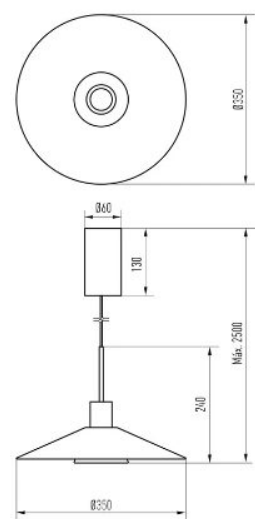

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



NIAO II

COLECCIÓN: NIAO - INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 7085 Azul: 7087 Verde: 7088 Blanco: 7086
Material	Aluminio
Difusor	Vidrio
Color producto	Negro Mate Azul Verde Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø450 x 240 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	476 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Ángulo de apertura	62°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS

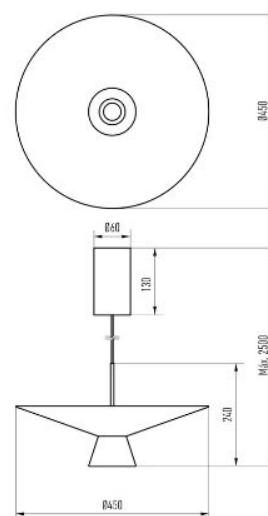

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

