


ORTHOG I

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

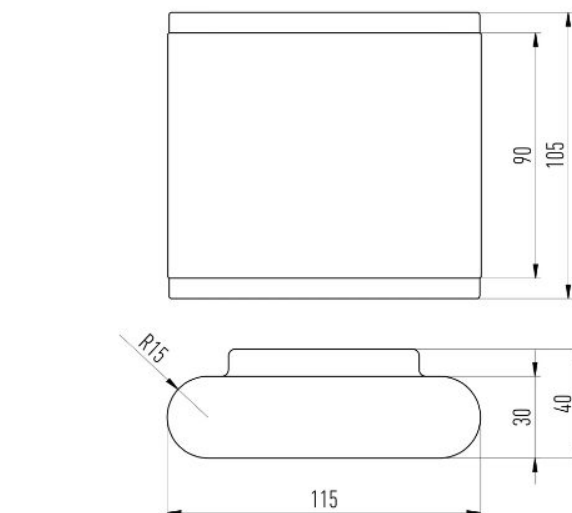


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 4180 Blanco: 4179
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	115 x 40 x 105 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	6 W
Factor de potencia	0.49
Flujo lumínico	272 lm
Eficacia lumínica	45 lm/W
Ángulo de apertura	230°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT




ARCHIVO
CAD



ORTHOG II

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

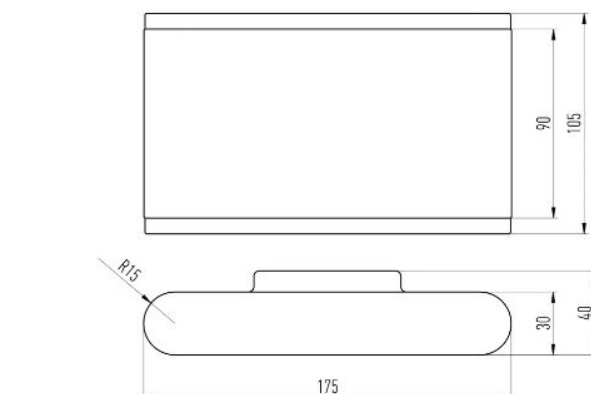


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Negro: 4217 Blanco: 6383
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	175 x 40 x 105 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0.48
Flujo lumínico	590 lm
Eficacia lumínica	49 lm/W
Ángulo de apertura	230°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

