
POCKET III 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



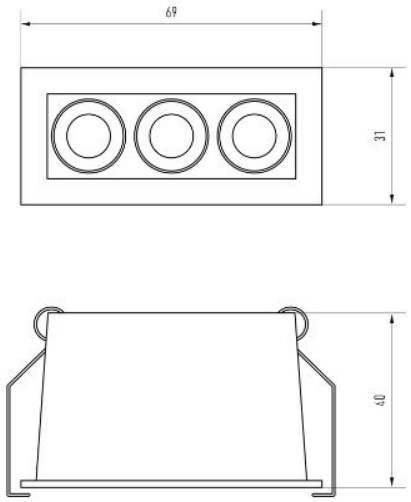

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7180 | Negro - Negro: 7282 | Blanco - Blanco: 7179
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


65 x 27 x 55 mm

POCKET III 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



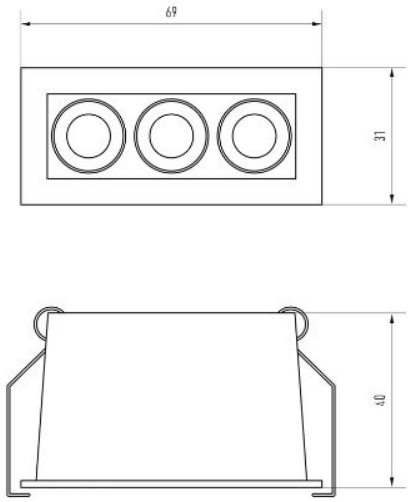

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7181 | Negro - Negro: 7283 | Blanco - Blanco: 7281
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


65 x 27 x 55 mm

POCKET III 2700K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



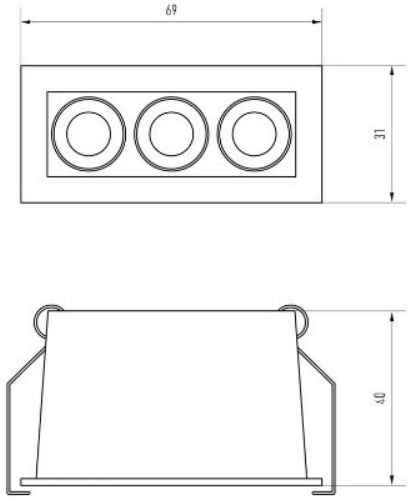

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7177 | Negro - Negro: 7317
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


65 x 27 x 55 mm

POCKET III 3000K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



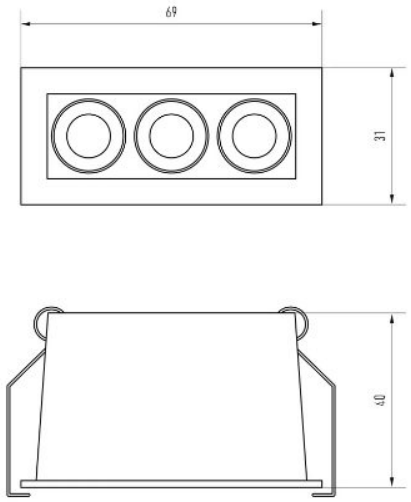

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7178 | Negro - Negro: 7280
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	69 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	5 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	305 lm
Eficacia lumínica	61 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

65 x 27 x 55 mm