
POCKET IV 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



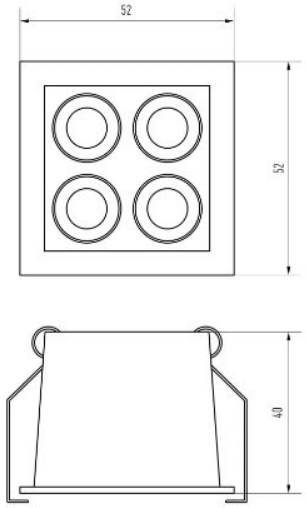

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7183 | Negro - Negro: 7285 | Blanco - Blanco: 7182
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	480 lm
Eficacia lumínica	69 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


48 x 48 x 55 mm

POCKET IV 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



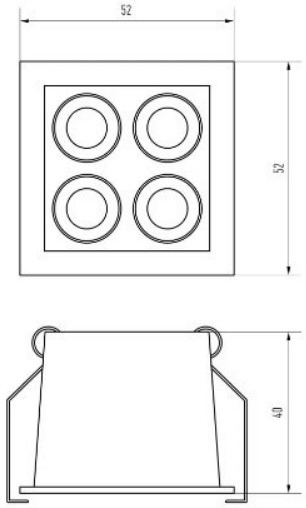

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7184 | Negro - Negro: 7286 | Blanco - Blanco: 7284
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	52 x 52 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	7 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	480 lm
Eficacia lumínica	69 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

48 x 48 x 55 mm