
POCKET VI 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



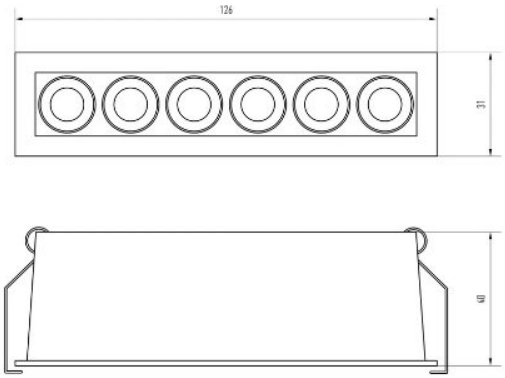

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7188 | Negro - Negro: 7290 | Blanco - Blanco: 7187
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


122 x 27 x 55 mm

POCKET VI 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



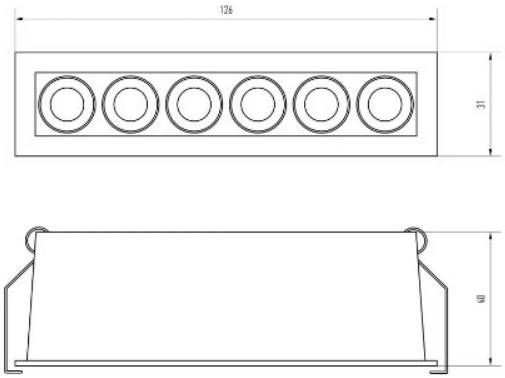

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7189 | Negro - Negro: 7291 | Blanco: 7289
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


122 x 27 x 55 mm

POCKET VI 2700K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



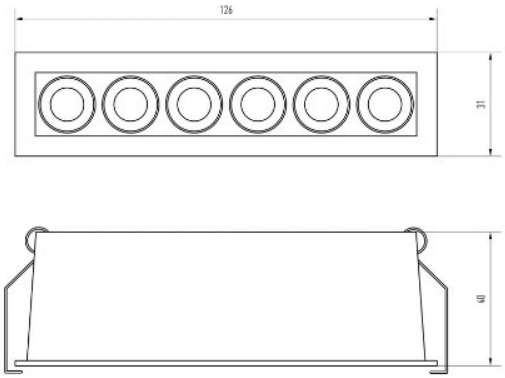

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7185 | Negro - Negro: 7287
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


122 x 27 x 55 mm

POCKET VI 3000K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



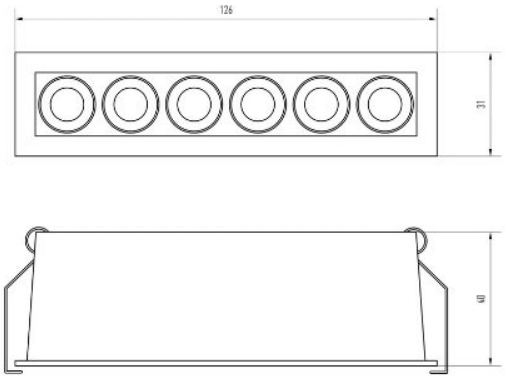

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7186 | Negro - Negro: 7288
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	126 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	875 lm
Eficacia lumínica	88 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

122 x 27 x 55 mm