
POCKET XII AP 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN



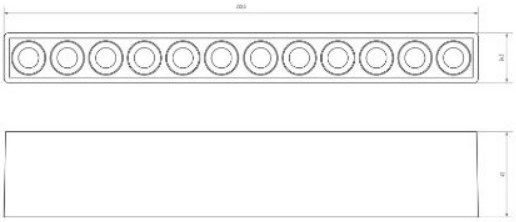

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Blanco y Negro: 7199 | Negro - Negro: 7301 | Blanco - Blanco: 7198
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	233.5 x 24.5 x 42 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1610 lm
Eficacia lumínica	107 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

POCKET XII AP 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN



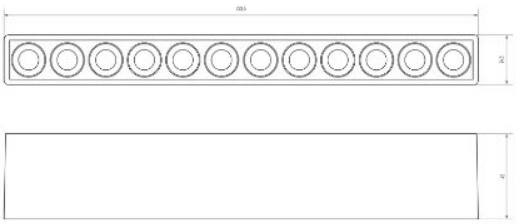

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7200 | Negro - Negro: 7302 | Blanco - Blanco: 7300
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	233.5 x 24.5 x 42 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1610 lm
Eficacia lumínica	107 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)