
POCKET XII 2700K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



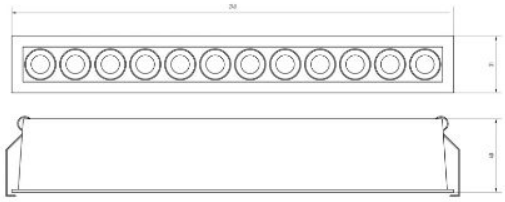

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7193 | Negro - Negro: 7295 | Blanco - Blanco: 7192
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


236 x 27 x 60 mm

POCKET XII 3000K

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



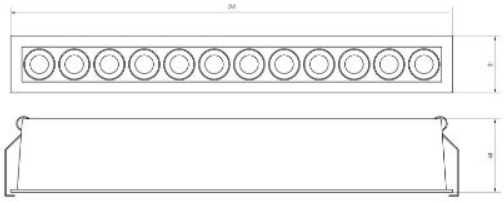

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7194 | Negro - Negro: 7296 | Blanco - Blanco: 7294
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro | Blanco - Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.5
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


236 x 27 x 60 mm

POCKET XII 2700K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



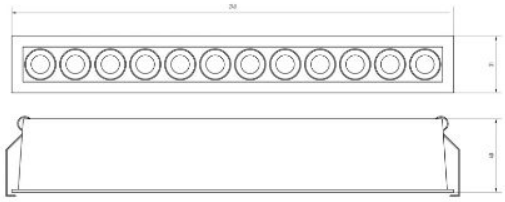

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7190 | Negro - Negro: 7292
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)


236 x 27 x 60 mm

POCKET XII 3000K TRIAC

COLECCIÓN: POCKET - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk ILUMINACIÓN



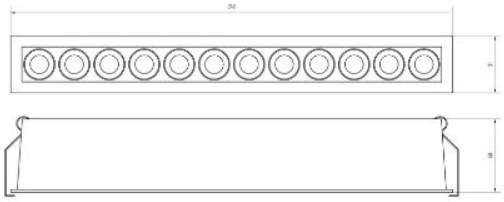

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Blanco y Negro: 7191 | Negro - Negro: 7293
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro | Negro - Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	AiDimming
Dimensión producto	240 x 31 x 40 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	1785 lm
Eficacia lumínica	89 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	40.000hs (L70)

236 x 27 x 60 mm