


REN 30x60

COLECCIÓN: CIELO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

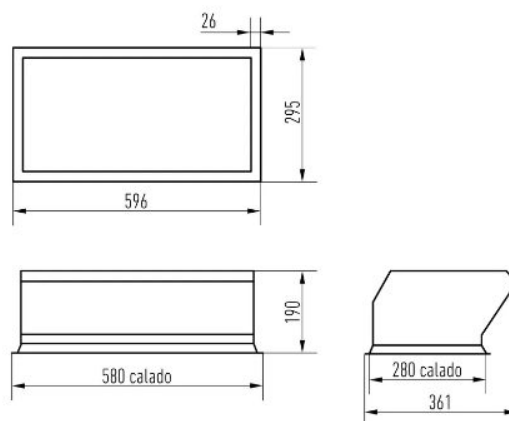


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6831
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	596 x 361 (frente 295) x 190
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	50 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	2460 lm
Eficacia lumínica	49 lm/W
Ángulo de apertura	190°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700~6500*
Control	Smart / App
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20/IK04
Clase de aislación	Clase I
Medida	30X60cm
Temp. Operativa	-10°C a 40°C
Vida útil	50.000hs (L90)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

 280 x 580 x 220 mm


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



REN 30x120

COLECCIÓN: CIELO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

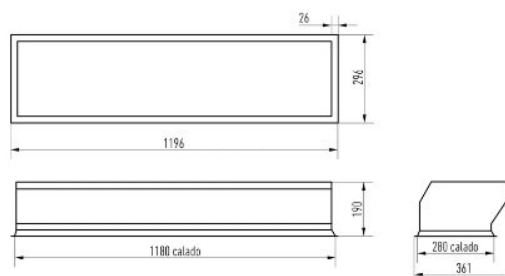


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6832
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	1196 x 361 (frente 295) x 190
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	100 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	4630 lm
Eficacia lumínica	46 lm/W
Ángulo de apertura	190°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700~6500*
Control	Smart / App
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20/IK04
Clase de aislación	Clase I
Medida	30X120cm
Temp. Operativa	-10°C a 40°C
Vida útil	50.000hs (L90)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

280 x 1180 x 220 mm


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



REN SLIM

COLECCIÓN: CIELO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

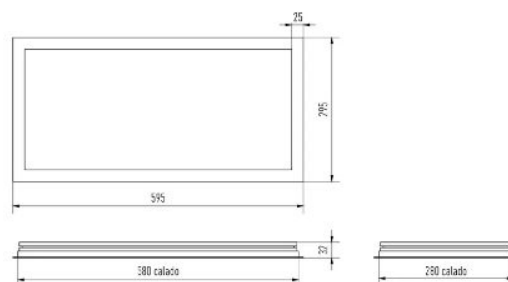

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7215
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	295 x 595 x 32 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de potencia	0.9
Flujo lumínico	3375 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	120°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	1800-20000*
Control	Smart / App
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20/IK02
Clase de aislación	Clase I
Temp. Operativa	-10°C a 40°C
Vida útil	50.000hs (L80)

280 x 580 x 65 mm


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



REN

INTERIOR | ACCESORIOS

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



SKU 7279 - MARCO REN SLIM