

SINTRA SQ

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6618
Material	Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Brillante
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	480 x 480 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	3360 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	121°
Índice de reproducción cromática	>85
Temperatura color	3000/4000/6500 K*
Control	Remoto IR / RF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

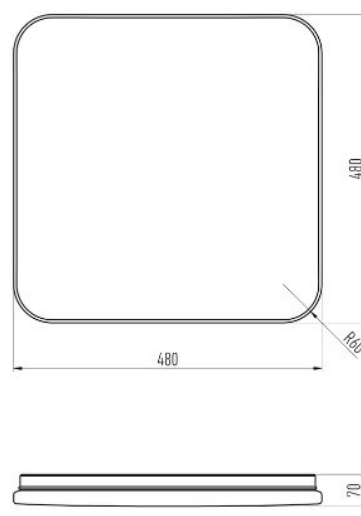


DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



KIT SUSPENSIÓN SINTRA/YORK

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Madera: 6728 Blanco: 6716
Material	Acero
Color producto	Madera Blanco Brillante
Dimensión producto	Cable y Tensor 1,5mts Florón: Ø120 x 25
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

