




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| SKU                              | 6619              |
| Material                         | Acero             |
| Difusor                          | PMMA              |
| Color producto                   | Blanco Brillante  |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado     |
| Dimensión producto               | Ø480 x 70 mm      |
| Alimentación                     | 200-240 Vac       |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz          |
| Potencia                         | 45 W              |
| Factor de potencia               | 0.55              |
| Flujo lumínico                   | 3360 lm           |
| Eficacia lumínica                | 75 lm/W           |
| Ángulo de apertura               | 116°              |
| Índice de reproducción cromática | >85               |
| Temperatura color                | 3000/4000/6500 K* |
| Control                          | Remoto IR / RF    |
| Fijación                         | Aplicar, Suspende |
| Garantía                         | 2 Años            |
| Índice de protección             | IP20              |
| Clase de aislación               | Clase I           |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)    |


\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

## DATOS FOTOMÉTRICOS



**CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)**

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3



**DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)**

**Nota:** Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD




MANUAL DE  
INSTALACIÓN

# SINTRA 10W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| SKU                              | 7028              |
| Material                         | Acero             |
| Difusor                          | PMMA              |
| Color producto                   | Blanco Brillante  |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado     |
| Dimensión producto               | Ø210 X 50 mm      |
| Alimentación                     | 200-240 Vac       |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz          |
| Potencia                         | 10 W              |
| Factor de potencia               | 0.47              |
| Flujo lumínico                   | 596 lm            |
| Eficacia lumínica                | 60 lm/W           |
| Ángulo de apertura               | 122°              |
| Índice de reproducción cromática | >90               |
| Temperatura color                | 3000/4000/5000 K* |
| Control                          | ON/OFF            |
| Fijación                         | Aplicar, Suspende |
| Garantía                         | 2 Años            |
| Índice de protección             | IP20              |
| Clase de aislación               | Clase I           |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)    |

## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
LDT



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN


\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



# SINTRA 18W

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk  
ILUMINACIÓN

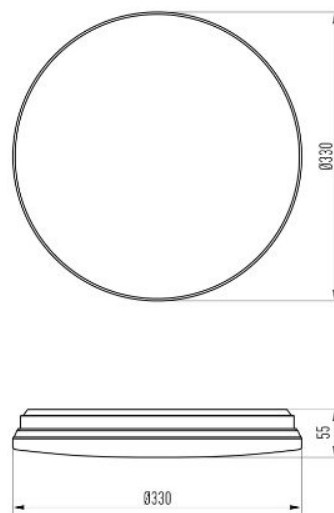


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| SKU                              | 7029              |
| Material                         | Acero             |
| Difusor                          | PMMA              |
| Color producto                   | Blanco Brillante  |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado     |
| Dimensión producto               | Ø330 X 55 mm      |
| Alimentación                     | 200-240 Vac       |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz          |
| Potencia                         | 18 W              |
| Factor de potencia               | 0.55              |
| Flujo lumínico                   | 1312 lm           |
| Eficacia lumínica                | 73 lm/W           |
| Ángulo de apertura               | 122°              |
| Índice de reproducción cromática | >90               |
| Temperatura color                | 3000/4000/5000 K* |
| Control                          | ON/OFF            |
| Fijación                         | Aplicar, Suspende |
| Garantía                         | 2 Años            |
| Índice de protección             | IP20              |
| Clase de aislación               | Clase I           |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)    |

\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
LDT



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN



# KIT SUSPENSIÓN SINTRA/YORK

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| SKU                  | Madera: 6728   Blanco: 6716             |
| Material             | Acero                                   |
| Color producto       | Madera   Blanco Brillante               |
| Dimensión producto   | Cable y Tensor 1,5mts Florón: Ø120 x 25 |
| Alimentación         | 200-240 Vac                             |
| Frecuencia           | 50/60 Hz                                |
| Garantía             | 2 Años                                  |
| Índice de protección | IP20                                    |
| Clase de aislación   | Clase I                                 |

