
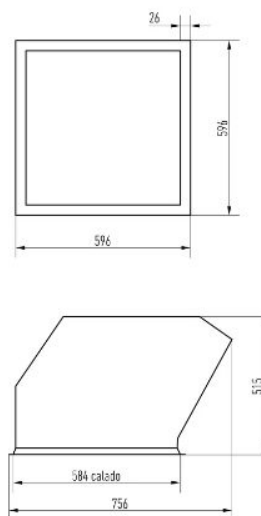


SUN 60x60

COLECCIÓN: CIELO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

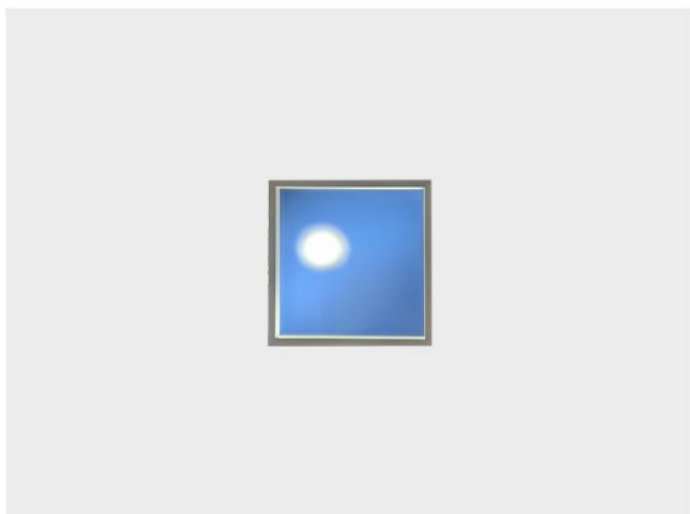


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6834
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Dimensión producto	596 x 756 x 515 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	90 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	5430 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	74°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	6000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20/IK02
Clase de aislación	Clase I
Medida	60X60cm
Temp. Operativa	-10°C a 40°C
Vida útil	50.000hs (L80)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN


 584 x 584 x 550 mm



SUN 120x120

COLECCIÓN: CIELO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

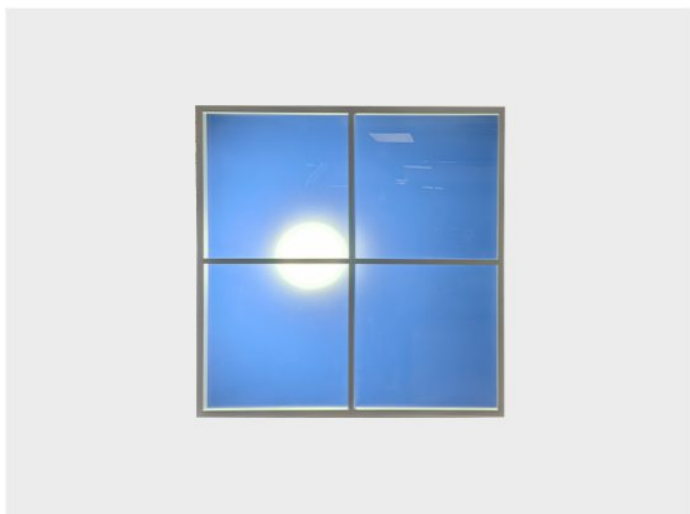


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6835
Material	Aluminio y Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Dimensión producto	1196 x 1196 x 850 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	210 W
Factor de potencia	0.95
Flujo lumínico	15850 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	74°
Índice de reproducción cromática	>80
Temperatura color	6000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20/IK02
Clase de aislación	Clase I
Medida	120x120cm
Temp. Operativa	-10°C a 40°C
Vida útil	50.000hs (L80)

1181 x 1181 x 950 mm

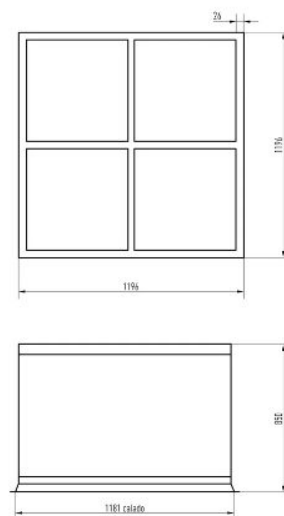


DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

