

# WEST R NGNT

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | Negro: 7099   Blanco: 7101         |
| Material                         | ABS                                |
| Difusor                          | Polycarbonato (PC)                 |
| Color producto                   | Negro Brillante   Blanco Brillante |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado                      |
| Dimensión producto               | Ø140 x 78 mm                       |
| Alimentación                     | 220-240 Vac                        |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                           |
| Potencia                         | 10 W                               |
| Factor de potencia               | 0.58                               |
| Lúmenes LED                      | 1000 lm                            |
| Eficacia lumínica LED            | 100 lm/W                           |
| Flujo lumínico                   | 780 lm                             |
| Eficacia lumínica                | 78 lm/W                            |
| Ángulo de apertura               | 126°                               |
| Índice de reproducción cromática | >90                                |
| Temperatura color                | 3000/4000/6000 K*                  |
| Control                          | ON/OFF                             |
| Fijación                         | Aplicar                            |
| Garantía                         | 2 Años                             |
| Índice de protección             | IP65/IK08                          |
| Clase de aislación               | Clase I                            |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)                     |

\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

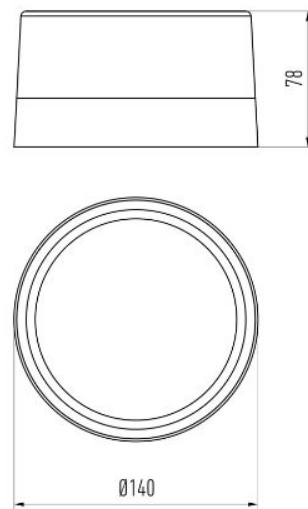


## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
LDT



ARCHIVO  
CAD





MANUAL DE  
INSTALACIÓN



# WEST R VDNG

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| SKU                              | 7100               |
| Material                         | ABS                |
| Difusor                          | Polycarbonato (PC) |
| Color producto                   | Negro Brillante    |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado      |
| Dimensión producto               | Ø140 x 78 mm       |
| Alimentación                     | 220-240 Vac        |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz           |
| Potencia                         | 10 W               |
| Factor de potencia               | 0.58               |
| Lúmenes LED                      | 1000 lm            |
| Eficacia lumínica LED            | 100 lm/W           |
| Flujo lumínico                   | 780 lm             |
| Eficacia lumínica                | 78 lm/W            |
| Ángulo de apertura               | 126°               |
| Índice de reproducción cromática | >90                |
| Temperatura color                | 2500/3500/4500 K*  |
| Control                          | ON/OFF             |
| Fijación                         | Aplicar            |
| Garantía                         | 2 Años             |
| Índice de protección             | IP65/IK08          |
| Clase de aislación               | Clase I            |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN



\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



# WEST NGNT

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | Negro: 7102   Blanco: 7104         |
| Material                         | ABS                                |
| Difusor                          | Polycarbonato (PC)                 |
| Color producto                   | Negro Brillante   Blanco Brillante |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado                      |
| Dimensión producto               | 130 x 130 x 78 mm                  |
| Alimentación                     | 220-240 Vac                        |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                           |
| Potencia                         | 10 W                               |
| Factor de potencia               | 0.58                               |
| Lúmenes LED                      | 1000 lm                            |
| Eficacia lumínica LED            | 100 lm/W                           |
| Flujo lumínico                   | 780 lm                             |
| Eficacia lumínica                | 78 lm/W                            |
| Ángulo de apertura               | 122°                               |
| Índice de reproducción cromática | >90                                |
| Temperatura color                | 3000/4000/6000 K*                  |
| Control                          | ON/OFF                             |
| Fijación                         | Aplicar                            |
| Garantía                         | 2 Años                             |
| Índice de protección             | IP65/IK08                          |
| Clase de aislación               | Clase I                            |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)                     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
LDT



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN



\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.



# WEST VDNG

EXTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| SKU                              | 7103               |
| Material                         | ABS                |
| Difusor                          | Polycarbonato (PC) |
| Color producto                   | Negro Brillante    |
| Fuente Lumínica                  | LED integrado      |
| Dimensión producto               | 130 x 130 x 78 mm  |
| Alimentación                     | 220-240 Vac        |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz           |
| Potencia                         | 10 W               |
| Factor de potencia               | 0.58               |
| Lúmenes LED                      | 1000 lm            |
| Eficacia lumínica LED            | 100 lm/W           |
| Flujo lumínico                   | 780 lm             |
| Eficacia lumínica                | 78 lm/W            |
| Ángulo de apertura               | 122°               |
| Índice de reproducción cromática | >90                |
| Temperatura color                | 2500/3500/4500 K*  |
| Control                          | ON/OFF             |
| Fijación                         | Aplicar            |
| Garantía                         | 2 Años             |
| Índice de protección             | IP65/IK08          |
| Clase de aislación               | Clase I            |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)     |

## DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180  
— C90-C270  
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
LDT



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN

\* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

