





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

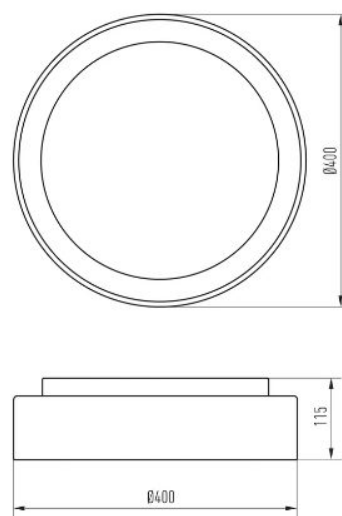

SKU	Negro: 7035 Blanco: 7034
Material	Acero
Difusor	PVC
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø400 x 115 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	28 W
Factor de potencia	0.57
Flujo lumínico	1457 lm
Eficacia lumínica	52 lm/W
Ángulo de apertura	112°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	2700/3500/5000 K*
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar, Suspendar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

KIT SUSPENSIÓN 3 TENSORES + ALIMENTACIÓN

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6830 Blanco: 6829
Material	Acero
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Dimensión producto	Cable y Tensor 2mts Florón: Ø110 x 25
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MANUAL DE
INSTALACIÓN

