





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

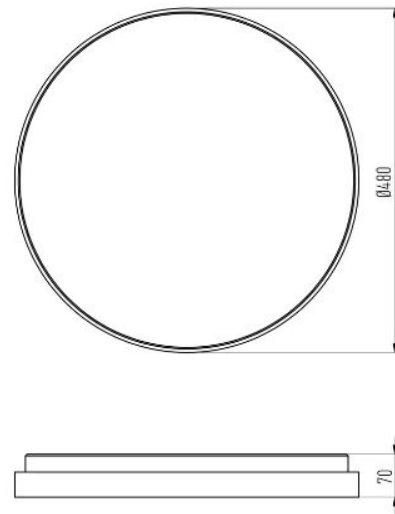

SKU	Negro: 6614 Blanco: 6615
Material	Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Brillante Blanco Brillante
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø480 x 70 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	45 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	3360 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	112°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000/4000/6500 K*
Control	Remoto IR / RF
Fijación	Aplicar, Suspende
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

KIT SUSPENSIÓN SINTRA/YORK

INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Madera: 6728 Blanco: 6716
Material	Acero
Color producto	Madera Blanco Brillante
Dimensión producto	Cable y Tensor 1,5mts Florón: Ø120 x 25
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

