
AXIS

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN




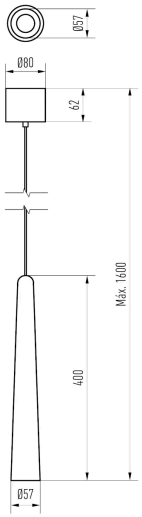

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7426
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	CREE
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø57 x 400 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	735 lm
Eficacia lumínica	74 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>95
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD


ARCHIVO CAD

AXIS II

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN




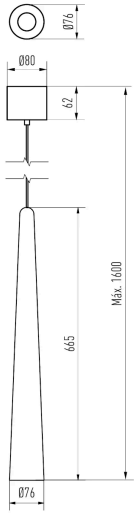

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7427
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	CREE
Marca Driver	AcTEC
Dimensión producto	Ø76 x 665 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	785 lm
Eficacia lumínica	79 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>95
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD