
LOOP 3000k

COLECCIÓN: LOOP - EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN




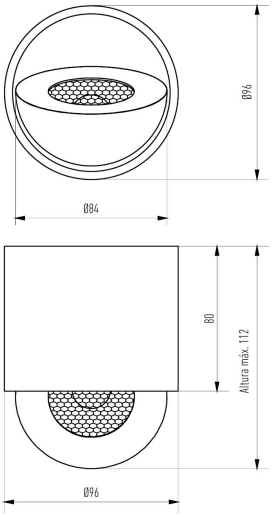

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7429 | Blanco: 7428
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø96 x 80 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	725 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

image

7428-7429-7430-7431-curvacono.webp

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD


ARCHIVO CAD

LOOP 2700k

COLECCIÓN: LOOP - EXTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN




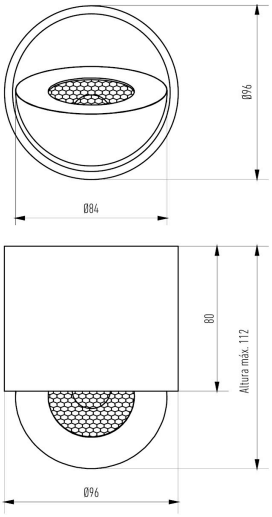

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7431 | Blanco: 7430
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø96 x 80 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	725 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Aplicar
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP44
Vida útil	30.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

image

7428-7429-7430-7431-curvacono.webp

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

LOOP EM 3000k

COLECCIÓN: LOOP - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



image

DIBUJO TÉCNICO


7432-7433-7434-7435dibujo.webp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7433 | Blanco: 7432
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø111 x 53 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	64 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	30.000hs (L70)


Ø95 x 75 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

LOOP EM 2700k

COLECCIÓN: LOOP - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN



image

DIBUJO TÉCNICO


7432-7433-7434-7435dibujo.webp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7435 | Blanco: 7434
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado | Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	Ø111 x 53 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12 W
Factor de potencia	0,95
Flujo lumínico	765 lm
Eficacia lumínica	64 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	30.000hs (L70)


Ø95 x 75 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD