
NUMA MODULO 8W 3000K

COLECCIÓN: NUMA - EXTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




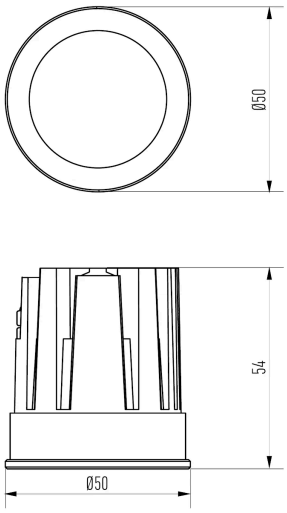

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7526
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø50 x 54 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	8 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	650 lm
Eficacia lumínica	81 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	40.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD


ARCHIVO CAD

NUMA MODULO 8W 2700K

COLECCIÓN: NUMA - EXTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




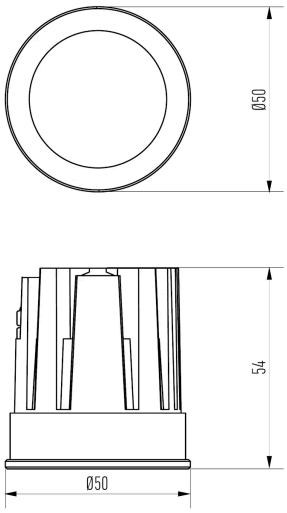

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7527
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø50 x 54 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	8 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	650 lm
Eficacia lumínica	81 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	40.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD


ARCHIVO CAD

NUMA MODULO 15W 3000K

COLECCIÓN: NUMA - EXTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




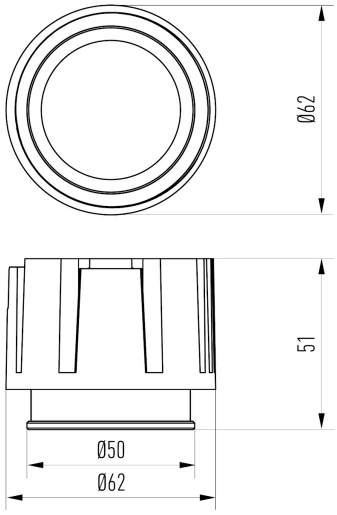

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7530
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø62 x 51 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	1130 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	40.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD


ARCHIVO CAD

NUMA MODULO 15W 2700K

COLECCIÓN: NUMA - EXTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




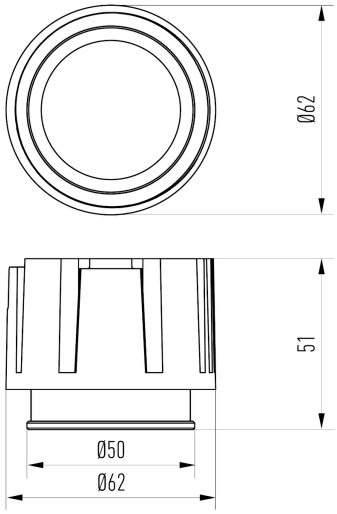

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7531
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	OSRAM
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	Ø62 x 51 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0,9
Flujo lumínico	1130 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Ángulo de apertura	36°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700 K
Control	Dimerizable por TRIAC
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP65
Vida útil	40.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD