
POLAR BEAM 10W 3CCT

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN



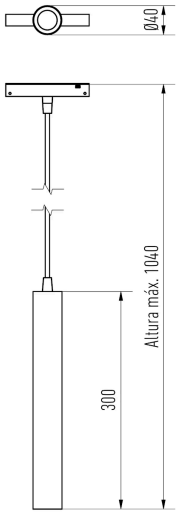


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7581 | Blanco: 7582
Material	Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø40 x 1040 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	780 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POLAR BEAM 10W 3000K

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - COLGANTE




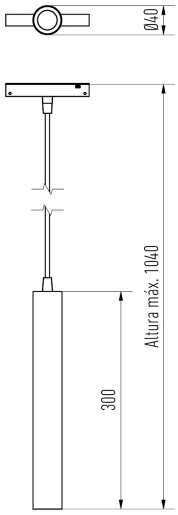

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7599 | Blanco: 7600
Material	Acero
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø40 x 1040 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	780 lm
Eficacia lumínica	78 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT