
POLAR GRID MOVIL 6W 3CCT

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN



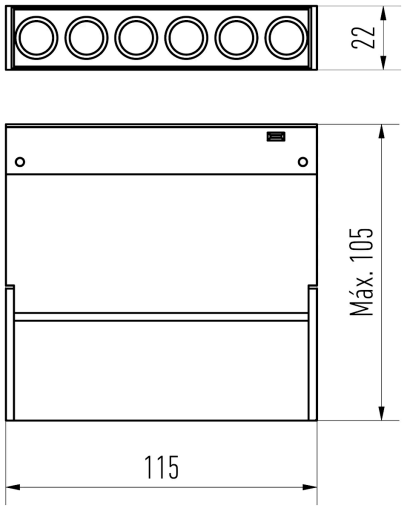


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7573 | Blanco: 7574
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	115 x 23 x 105 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	6 W
Flujo lumínico	420 lm
Eficacia lumínica	70 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT


ARCHIVO LDT

POLAR GRID MOVIL 12W 3CCT

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN



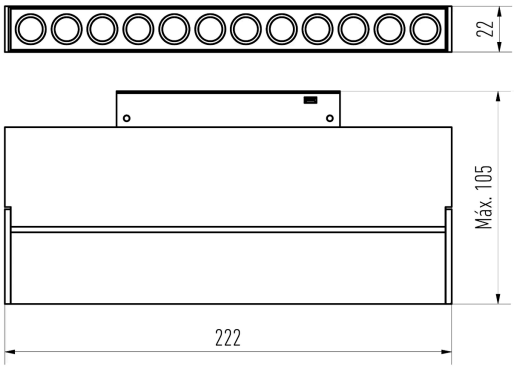


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7575 | Blanco: 7576
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	222 x 23 x 105 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	12 W
Flujo lumínico	800 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT

ARCHIVO LDT

POLAR GRID MOVIL 6W 3000K

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL




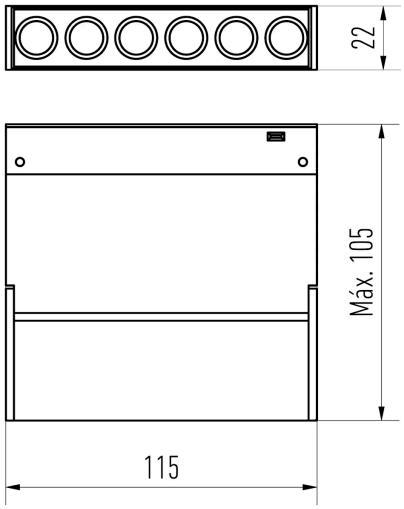

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7591 | Blanco: 7592
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	115 x 23 x 105 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	6 W
Flujo lumínico	420 lm
Eficacia lumínica	70 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT


ARCHIVO LDT

POLAR GRID MOVIL 12W 3000K

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN




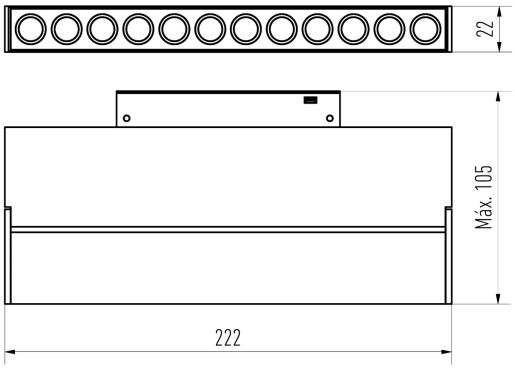

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	Negro: 7593 | Blanco: 7594
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	222 x 23 x 105 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	12 W
Flujo lumínico	800 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT