
POLAR MEX 7W 3CCT

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL



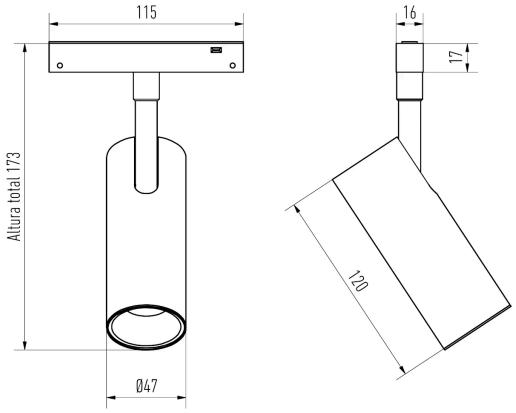

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7577 | Blanco: 7578
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø47 x 173 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	7 W
Flujo lumínico	500 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.


DATOS FOTOMÉTRICOS

image

7577-7578curvapolar.webp

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POLAR MEX 15W 3CCT

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN



image

DIBUJO TÉCNICO

7597-7598-7579-7580dibujo.webp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7579 | Blanco: 7580
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø60 x 190 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	15 W
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

* Incluye switch para cambio de temperatura de color.


DATOS FOTOMÉTRICOS

image

7579-7580curvapolar.webp

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT


ARCHIVO LDT

POLAR MEX 7W 3000K

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN



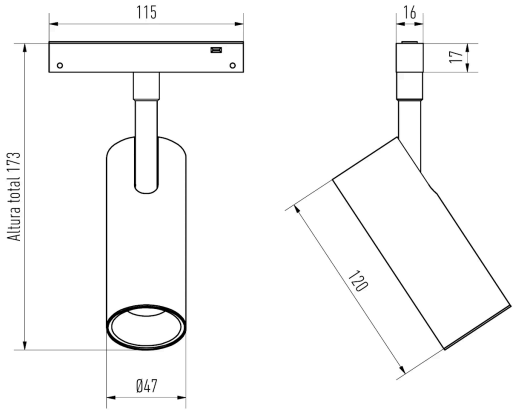

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7595 | Blanco: 7596
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø47 x 173 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	7 W
Flujo lumínico	500 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS

image

7595-7596curvapolar.webp

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

image

7595-7596curvacono.webp

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

POLAR MEX 15W 3000K

COLECCIÓN: POLAR - INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN



image


DIBUJO TÉCNICO

7597-7598-7579-7580dibujo.webp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Negro: 7597 | Blanco: 7598
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Mate | Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø60 x 190 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	15 W
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3

image

7597-7598curvacono.webp

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT