

CATEN 30

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Natural: 7097 Dorado: 7246
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Natural Dorado
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 310 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	10 W
Factor de potencia	0.6
Flujo lumínico	870 lm
Eficacia lumínica	87 lm/W
Ángulo de apertura	145°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



CATEN 60

INTERIOR - DE PARED - APLIQUE

Leuk[®]
ILUMINACIÓN

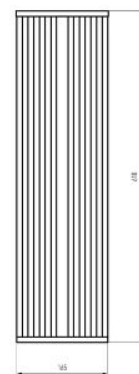


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	7098
Material	Acero Inox y Aluminio
Difusor	Vidrio y Policarbonato (PC)
Color producto	Natural
Fuente Lumínica	LED SMD2835
Marca Driver	Eaglerise
Dimensión producto	165 x 115 x 610 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	20 W
Factor de potencia	0.55
Flujo lumínico	1750 lm
Eficacia lumínica	87,5 lm/W
Ángulo de apertura	150°
Índice de reproducción cromática	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

— C0-C180
— C90-C270
— G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
LDT



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

